





Olej do tarasów i mebli ogrodowych [eco]


Matowy, olej pielęgnacyjny na bazie surowców odnawialnych,
odporny na czynniki atmosferyczne

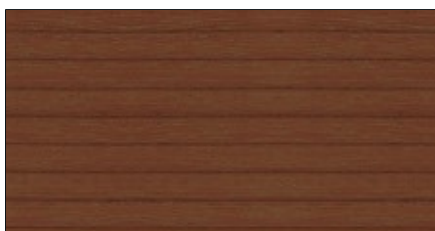


bangkirai intensywny 7690
· nr art. 7690

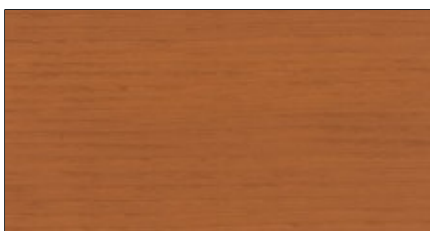

daglezja intensywny
FT-54603 · nr art. 7691

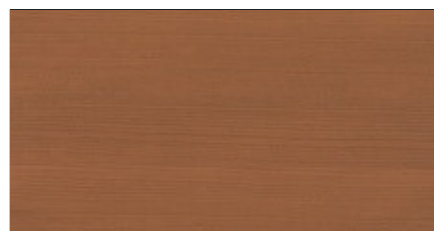


modrzew intensywny
FT-54604 · nr art. 7692

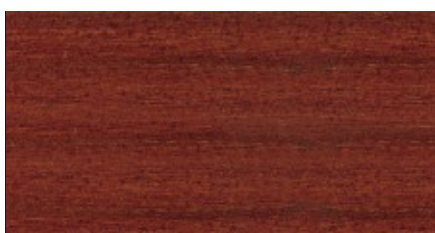


teak intensywny
FT-54605 · nr art. 7693



sosna intensywny
FT-56327 · nr art. 7722

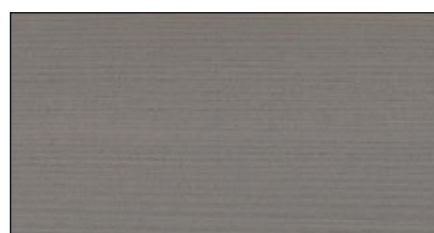

srebrnoszary
FT-54606 · nr art. 7696

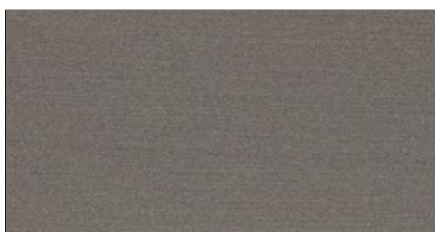

grafitowy
FT-25416 · nr art. 7723



platynowy
FT-56328 · nr art. 7724



bezbarwny
nr art. 7694

PL Obszary stosowania:

- Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni
- Do elementów budowlanych nie zachowujących wymiaru i zachowujących wymiar w ograniczonym zakresie
- Warianty pigmentowane: Drewno wewnątrz i na zewnątrz
- Wariant bezbarwny: Drewno we wnętrzu i stosowane na zewnątrz drewno chronione konstrukcyjnie
- Do drewnianych mebli ogrodowych i tarasów np. teak, bangkirai, modrzew, daglezja, accoya
- Drewniane boksy pszczele, ule i inne drewniane elementy w pszczelarstwie
- Nie nadaje się do stosowania na drewnie z gatunków massaranduba i ipé. Na te podłoża polecamy Olej do tarasów i mebli ogrodowych nr art. 2645 - 2656
- W przypadku niewymienionych tutaj egzotycznych gatunków drewna prosimy o uprzedni kontakt z naszym Serwisem Technicznym
- Do konglomeratów drewniano-polimerowych, bambusa, resysty polecamy nasz Olej do desek kompozytowych nr art. 2087 - 2089

Właściwości:

- Potwierdzona nieszkodliwość dla pszczół
- Produkt wodny, o bardzo małej zawartości rozpuszczalnika
- Bardziej ekologiczny i zrównoważony niż konwencjonalne produkty dzięki zastosowaniu spoiw pochodzenia biologicznego
- Tworzy antypoślizgową powłokę
- Odporność na wpływ czynników atmosferycznych i na promieniowanie UV
- Ulepszona ochrona przed promieniowaniem UV dzięki intensywnym odcieniom kolorów
- Sklasyfikowany jako niepalny spontanicznie zgodnie z raportem z testu EPH
- Produkt na bazie surowców odnawialnych, wegański, bez dodatków pochodzenia zwierzęcego
- Kolory można mieszać
- Efekt końcowy: mat

Zużycie:

- ok. 60 ml/m² na jedną warstwę

Na szorstkim i ryflowanym drewnie zużycie jest wyższe. Szybkość aplikacji zależy od chłonności podłoża. Dokładne zużycie należy określić poprzez aplikację próbną. Nakładać cienko, nie więcej niż 2 warstwy. Nadmiar materiału (zwłaszcza w rowkach i narożnikach) natychmiast usunąć lub rozprowadzić.

Więcej informacji na temat stosowania i danych produktu można znaleźć w najnowszej instrukcji technicznej. Informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i stosowania, a także na temat utylizacji i ekologii podane są w najnowszej karcie charakterystyki.

Przedstawiona na wzorniku kolorystyka ma charakter poglądowy. Uzyskany efekt zależy ściśle od metod aplikacji i gatunku drewna. Przy wymalowaniach kontynuacyjnych zaleca się weryfikację zgodności kolorystycznej. Kolory niestandardowe dostępne na zamówienie