

Verfsystemen voor kozijnen en deuren van hout

Induline Premium Coatings





Omdat hout de perfecte bescherming verdient

Houten kozijnen en houten deuren
verfsystemen voor industrie en handmatig

Het merk Remmers	04
Zekerheid en bekwaamheid meer dan 65 jaar	04
Intensieve controle	06
Remmers Systeem Garantie.....	08
Design en deskundigheid op alle gebieden	10
 Producten	 12
Impregnering	14
Grondering	16
Voorlak.....	22
Aflak	30
Lak met natuureffect	40
Voor- en aflak hout-alu kozijnen	44
Aflak voor huisdeuren	52
Aanvullende producten	58
Montage, onderhoud, renovatie	66
 Systeemoplossingen.....	 74
Transparante verfsystemen	78
Dekkende verfsystemen	80
 Klantenservice.....	 82
Competentiecentrum houten oppervlakken	84
Remmers groep	86

Zekerheid en bekwaamheid meer dan 65 jaar

fabrikant van verven, lakken en beitsen in heel Europa


Sinds 65 jaar is Remmers in heel Europa toonaangevend specialist op het gebied van houtbescherming en -veredeling. Met name gericht onderzoek en ontwikkeling van hoog kwalitatieve verfsystemen voor specifieke toepassingen, maken van Remmers een zeer betrouwbare partner. Zo bieden we naast de traditionele verven voor hout die door middel van kwasten of rollen kunnen worden aangebracht,

lakken voor binnen voor de vakman en industriële toepassing, ook coatings en beitsen voor tuinhout en houten planken alsmede verfsystemen voor maathoudende houten bouwdelen.

Daarbij ondersteunen we onze klanten bij de keuze van de producten en de verwerkingstechnieken en geven, dankzij onze afdeling technical support, professioneel advies.

- Sinds 1949 een onafhankelijk familiebedrijf
- Talrijke referenties over de hele wereld
- Kennis op het gebied van bouwafdichting, kunstharsvloeren en houtbescherming
- Het Bernhard Remmers Instituut voor Analyse en de Bernhard Remmers Academie vormen een essentiële meerwaarde voor onze klanten
- De nr. 1 in coatings voor maathoudende houten bouwelementen
- Vakkundig productadvies en systeemoplossingen
- Begeleiding bij de keuze van producten, gereedschap en productieprocessen
- Telefonische ondersteuning door vakbekwame adviseurs
- Gebruiksvriendelijke 'systemfinder', om snel de juiste producten te vinden



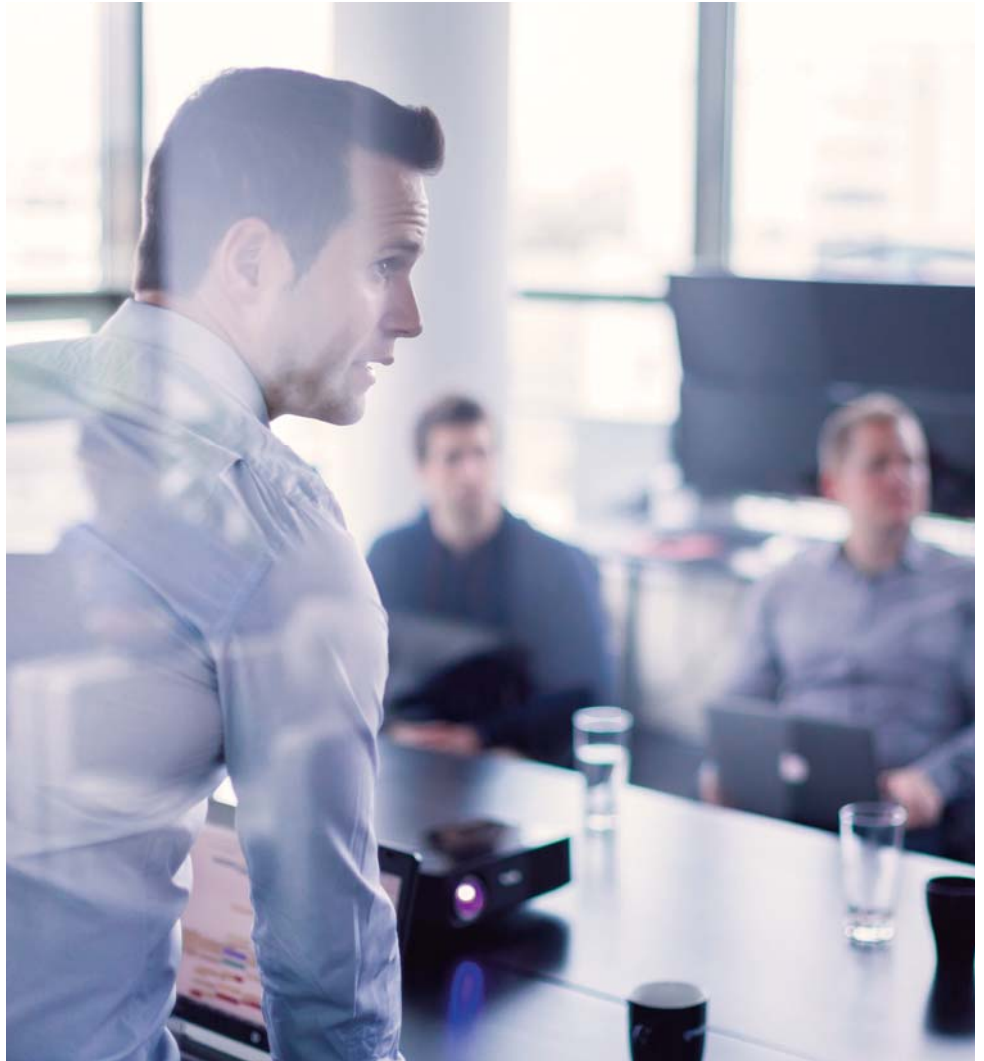





Intensieve controle

Gecertificeerde en bewezen kwaliteit

Het accent bij de ontwikkeling van coatings voor kozijnen en deuren ligt bij duurzaamheid en betrouwbaarheid. Dankzij de tientallen jaren ervaring op de markt op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en toepassing alsmede inzicht in de grondstoffenmarkt, kunnen wij deze zekerheid garanderen.

Om de prestaties van onze coatingssystemen te waarborgen, worden er regelmatig testen uitgevoerd door gerenommeerde instituten. Aan de hand van uitvoerige processen worden daar de duurzaamheid alsmede ecologische onschadelijkheid van onze producten gecontroleerd en onder strikte voorwaarden getest.

Het resultaat

Met de duurzame Remmers coatingssystemen kiest u voor betrouwbaarheid!



baua:
Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin

Fraunhofer
WKI



Entwicklungs- und Prüflabor
Holztechnologie

■ Instituut: baua, BPR-toelating

Remmers houtbeschermingsproducten zijn hoog werkzaam, onschadelijk en goedgekeurd

■ Instituut: eph, AgBB-schema

Geen zorgen over vervuilde lucht: Remmers-systemen bestaan uit producten die emissiearm zijn en met name geschikt in woonruimtes

■ Instituut: Catas & WKI,

Catas-WKI-Premium-Plus-Award

Remmers verfsystemen hebben een bijzondere lange levensduur. Ze zijn onder extreme weersinvloeden getest conform EN-927-3, soms zelfs twee keer zo lang als de eis

Remmers

Internationale Garantie

10 jaar lang geen onderhoudslaag

Als fabrikant van houten kozijnen en deuren die zijn gecoat met Remmers Induline verfsystemen, ontvangt u de Remmers Internationale Garantie (RIG).

RIG – de belangrijkste punten in één oogopslag

- Een eenmalige evaluatie door een technisch adviseur van Remmers
- Geen hercertificering
- Geen onderhoudslaag 10 jaar lang
- Eenvoudige garantieovereenkomst, zonder verborgen voorwaarden
- Levering van Induline premium coatings op basis van de nieuwste grondstoffen
- Ingebouwde UV-bescherming
- Langdurige natuurlijke kleur

De focus bij de ontwikkeling van coatings voor kozijnen en deuren ligt bij duurzaamheid en 100% betrouwbaarheid. Door tientallen jaren ervaring op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en toepassing alsmede inzicht in de grondstoffenmarkt, kunnen wij deze zekerheid garanderen.

Met Induline premium coatings bent u voor geruime tijd verzekerd van een uiterst elegant oppervlak, die houten kozijnen en deuren lang een frisse uitstraling geven. En omdat wij en u zeker zijn, hebben we de Remmers Internationale Garantie. Met de RIG garanderen wij u:

tot 10 jaar lang geen onderhoudslaag nodig.



Deskundigheid in combinatie met design

Met de Induline coatingssystemen beschermt Remmers houten kozijnen en deuren niet alleen duurzaam, maar wordt bovendien aan de vele designeisen wat betreft kleur, uitstraling en gevoel tegemoet gekomen.

Coating met een gepersonaliseerd ontwerp

Zeer briljant, hoog transparant, geolied, gelakt of in opvallende kleuren - Induline premium coatings biedt een breed scala aan mogelijkheden om kozijnen en deuren te coaten geheel volgens uw eigen unieke voorstelling.

Hout met een speciale touch

De mogelijkheden van de coating zijn zeer divers: van betonlook en een natuurlijke uitstraling van het hout tot een vullende verf.

Moderne oppervlakken - in één collectie

Alle Remmers coatings voor kozijnen en deuren zijn samengebracht in 5 kleurenwaaiers, die de complete collectie te vormen. De kleuren voor "Kozijnen en deuren van naaldhout", "Kozijnen en deuren van loofhout", "Hout-alu kozijnen", "Huisdeuren" en "Verven met een natuurlijk effect op maathoudende bouwdeelen" zijn samengebracht in een praktische map met decoratieadvies die is bedoeld voor de verschillende ondergronden.



Design en deskundigheid op alle gebieden



De kozijnen en deuren collectie

- Moderne uitstraling
- Grote keuze uit trendy kleuren
- De vijf collecties samen in één map
- Alle monsters uitneembaar



Producten

Remmers assortiment

Impregnering	14
Induline SW-900	15
Grondering	16
Induline GW-360	18
Induline GW-310	19
Induline GW-201 WF NL	20
Induline GW-209	21
Voorlak	22
Induline ZW-502i	24
Induline ZW-504i	25
Induline ZW-400	26
Induline ZW-425	27
Induline ZW-420	28
Aflak	30
Induline DW-691	32
Induline DW-609	33
Induline LW-790	34
Induline LW-700	35
Kleurencollectie	36
Lak met natuureffect	40
Induline NW-740/05	42
Kleurencollectie	43
Voor- en aflak hout-alu kozijnen	44
Induline OW-800	46
Induline OW-810	47
Induline LW-720	49
Kleurencollectie	50
Aflak voor huisdeuren	52
Induline DW-625	54
Induline LW-725	55
Kleurencollectie	56
Aanvullende producten	58
Montage, onderhoud, renovatie	66



Impregnering

Induline impregnering voor bijzonder duurzame houten kozijnen

Induline impregnering biedt de noodzakelijke bescherming tegen houtverkleurende, houtaantastende schimmels. Met name wanneer het op afzonderlijke onderdelen wordt aangebracht - wordt bovendien het meest kwetsbare delen van houten kozijnen tegen vocht beschermd: de kopse kanten en hoekverbindingen. Met deze bescherming wordt de basis gelegd voor een duurzaam houten kozijn.

Induline SW-900

Watergedragen bescherming
tegen houtrot en blauwzwam

Toepassingsgebied:	■ Hout, dat niet in contact staat met de bodem ■ Naald- en loofhout ■ Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren ■ Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes ■ Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports
Eigenschappen:	■ Beschermt tegen houtrot en blauwzwam ■ Beschermt tegen vocht, met name bij kopshout ■ Vermindert vlekvorming als gevolg van gepigmenteerde grondlagen ■ Zorgt dat houtvezels iets naar voren komen, waardoor deze bij eenmalig schuren kunnen worden verwijderd
Verwerkingstip:	■ Professionele verwerkers: kwasten, dompelen, flowcoaten, spuiten alleen in gesloten cabines ■ Na droging de volgende laag aanbrengen ■ Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken ■ Biocide producten veilig verwerken ■ Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen
Verbruik:	80 – 90 ml/m ² per laag
Overschilderbaar:	Na 4 uur (praktijkwaarden bij 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid)

Induline SW-900		5 ltr bus	20 ltr bus	120 ltr vat	1000 ltr container
kleurloos	3776	■	■	■	■



Systeemproducten	art.nr.
Induline GW-360	(3201)
Induline GW-209 *	(2498)
Induline GW-201 WF NL	(2491)
Induline ZW-400	(3900)
Induline ZW-425	(7918)



Grondering

**Induline grondering als sterke hechtprimer
voor volgende verflagen**

Induline grondering zorgt voor de beste hechting van navolgende lagen met de ondergrond. Dat is de basis voor duurzame oppervlakken. Bovendien neemt Induline grondering andere taken over afhankelijk van de oppervlaktewens of houtsoort.



Voordelen

- Processtabilisatie tijdens de verwerking, optimale vloeiering en minimale inspanning bij het schuren
- Transparante Induline grondering: briljante transparante uitstraling en UV-bescherming door hoog transparante ijzeroxide pigmenten
- Optimale poriën vulling en vernetting bij loofhout – met name voor esthetische oppervlakken
- Witte Induline grondlagen: isolering van houtinhoudstoffen



Induline GW-360

Watergedragen, transparante grondering met filmconservering



Induline GW-310

Watergedragen lazuur tegen blauwschimmel voor hout buiten



Induline GW-201 WF NL

Watergedragen, witte grondering met filmconservering



Induline GW-209

Watergedragen, witte grondering met filmconservering

Induline GW-360

Watergedragen, transparante grondering met filmconservering

Toepassingsgebied:	■ Hout buiten ■ Naald- en loofhout ■ Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren ■ Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes ■ Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports ■ Voor niet maathoudende houten bouwelementen als lazuur ■ Niet geschikt voor vloeren
Eigenschappen:	■ Uitstekende (natte) hechting ■ Goede poriënvernetting ■ Verwerkingsklaar voor dompelen en flowcoaten ■ Goed vloeivermogen op ruw en geïmpregneerd hout ■ Met filmconservering tegen micro-bacteriële aantasting ■ Weerbestendig
Verwerkingstip:	■ Kwasten, dompelen, flowcoaten, spuiten alleen in gesloten cabines ■ Houtsoorten die looizuur bevatten geforceerd drogen ■ Bij een verhoging van de viscositeit door verdamping, water toevoegen (om de uitgangsviscositeit te bereiken uitlooptijd ca. 23 - 27 sec in ISO cup 3 mm) ■ Bij schuimvorming in de flowcoater adviseren wij 0,2 - 1,0% Ontschuimer VP 9325, sterkte 2 (art.nr. 3231) toe te voegen ■ Na droging de volgende laag aanbrengen ■ Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken
Verbruik:	80 – 120 ml/m ² per laag
Overschilderbaar:	Na ca. 2,5 uur (praktijkwaarden bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid)



Systeemproducten	art.nr.
Induline SW-900 *	(3776)
Induline LW-700	(3400)
Induline DW-609	(1601)

Induline GW-360		2,5 ltr bus	5 ltr bus	20 ltr bus	120 ltr vat	1000 ltr container
kleurloos	3201	■	■	■	■	
grenen (RC-250)	3203		■	■		
teak (RC-551)	3204		■	■		
afrormosia (RC-450)	3206		■	■		
wengé (RC-770)	3207		■	■		
hemlock (RC-150)	3275			■		
eiken (RC-350)	3276		■	■		
noten (RC-652)	3277		■	■		
palissander (RC-750)	3278			■		
afzelia (RC-330)	3279			■		
speciale kleuren (RC-652)	3202		■	■	■	■

Induline GW-310

Watergedragen lazuur
tegen blauwschimmel voor hout buiten

Toepassingsgebied:	■ Hout buiten ■ Hout dat niet in contact staat met de grond conform DIN EN 335-, GK 2 en 3 ■ Maathoudende houten bouwdeelen (alleen als grondering): bijv. kozijnen en deuren ■ Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes ■ Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports ■ Grondlaag, voor- en aflak
Eigenschappen:	■ Verwerkingsklaar voor dompelen en flowcoaten ■ Zeer goed vloeiervormen op ruw hout ■ Uitstekende (natte) hechting ■ Preventief werkzaam tegen blauwzwam
Verwerkingstip:	■ Professionele verwerkers: kwasten, dompelen, flowcoaten, spuiten alleen in gesloten cabines ■ De tweede laag na 2 - 3 uur aanbrengen ■ Bij droging na één nacht is tussendoor schuren noodzakelijk ■ Bij een verhoging van de viscositeit door verdamping, water toevoegen (om de uitgangsviscositeit te bereiken: wit: uitlooptijd ca. 70 sec in DIN 3 beker - transparant: uitlooptijd ca. 25 sec DIN beker) ■ Bij schuimvorming in de flowcoater adviseren wij 0,2 - 1,0% Ontschuimer VP 9325, sterkte 2 (art.nr. 3231) toe te voegen ■ Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken ■ Biocide producten veilig verwerken ■ Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen
Verbruik:	Preventief werkzaam bij 197 – 216 ml/m ² in min. 2 lagen



Systeemproducten	art.nr.
Induline LW-700	(3400)
Induline ZW-400	(3900)
Induline DW-609	(1601)

Induline GW-310 transparant		2x 2,5 ltr bus	5 ltr bus	20 ltr bus	120 ltr vat	1000 ltr container
kleurloos	3384	■	■	■		
speciale kleuren	3385	■	■	■	■	■
Induline GW-310 dekkend		2x 2,5 ltr	5 ltr	20 ltr	120 ltr	1000 ltr
wit (RAL 9016)	3397			■	■	■
speciale kleuren	3398		■	■	■	■

Induline GW-201 WF NL

Watergedragen, witte grondering
met filmconservering

Toepassingsgebied:	■ Hout buiten ■ Naald- en loofhout ■ Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren ■ Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes ■ Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports
Eigenschappen:	■ Economisch: concentraat met water op dompel- en gietkwaliteit instellen ■ Vermindert verkleuringen door in water oplosbare houtinhoudstoffen ■ Goed vloeiervormen op ruw en geïmpregneerd hout ■ Goede poriënvernetting ■ Uitstekende (natte) hechting ■ Met filmconservering tegen micro-bacteriële aantasting
Verwerkingstip:	■ Kwasten, dompelen, flowcoaten, spuiten alleen in gesloten cabines ■ Voor verwerking door middel van dompelen of flowcoaten de viscositeit met water op 35-40 sec in een ISO cup 3 mm instellen ■ Bij een verhoging van de viscositeit door verdamping, water toevoegen (om de uitgangsviscositeit te bereiken, uitlooptijd ca. 35 - 45 sec in ISO cup 3 mm) ■ Bij schuimvorming in de flowcoater adviseren wij 0,2 - 1,0% Ontschuimer VP 9325, sterkte 2 (3231) toe te voegen ■ Na droging voorlakken met dit product of een geschikte aflak aanbrengen ■ Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken
Verbruik:	80 – 120 ml/m ² per laag
Overschilderbaar:	Na ca. 4 uur (praktijkwaarden bij 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid)

Induline GW-201 WF NL		5 ltr bus	20 ltr bus	120 ltr bus
wit	2491	■	■	■
speciale kleuren	2485		■	



Systeemproducten	art.nr.
Induline SW-900 *	(3776)
Induline ZW-400	(3900)
Induline DW-609	(1601)

Induline GW-209


Watergedragen, witte grondering
met filmconservering

Toepassingsgebied:	■ Hout buiten ■ Naald- en loofhout ■ Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren ■ Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes ■ Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports ■ Voor de professionele verwerker
Eigenschappen:	■ Verwerkingsklaar voor dompelen en flowcoaten ■ Vermindert verkleuringen door in water oplosbare houtinhoudstoffen ■ Goed vloeivermogen op ruw en geïmpregneerd hout ■ Goede poriënvernetting ■ Uitstekende (natte) hechting
Verwerkingstip:	■ Kwasten, dompelen, flowcoaten, spuiten alleen in gesloten cabines ■ Bij een verhoging van de viscositeit door verdamping, water toevoegen (om de uitgangsviscositeit te bereiken, uitlooptijd ca. 30 - 40 sec in ISO cup 3 mm) ■ Bij schuimvorming in de flowcoater adviseren wij 0,1 - 0,2% Ontschuimer VP 21490 (art.nr. 0368) toe te voegen ■ Na droging voorlakken met dit product of een geschikte aflak aanbrengen ■ Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken
Verbruik:	80 – 120 ml/m ² per laag
Overschilderbaar:	Na ca. 4 uur (praktijkwaarden bij 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid)

Induline GW-209		20 ltr bus	60 ltr bus	120 ltr vat
wit	2498	■	■	■



Systeemproducten	art.nr.
Induline SW-900 *	(3776)
Induline ZW-502i	(1633)
Induline ZW-504i	(3453)
Induline ZW-400	(3900)
Induline DW-609	(1601)
Induline DW-691	(3070)

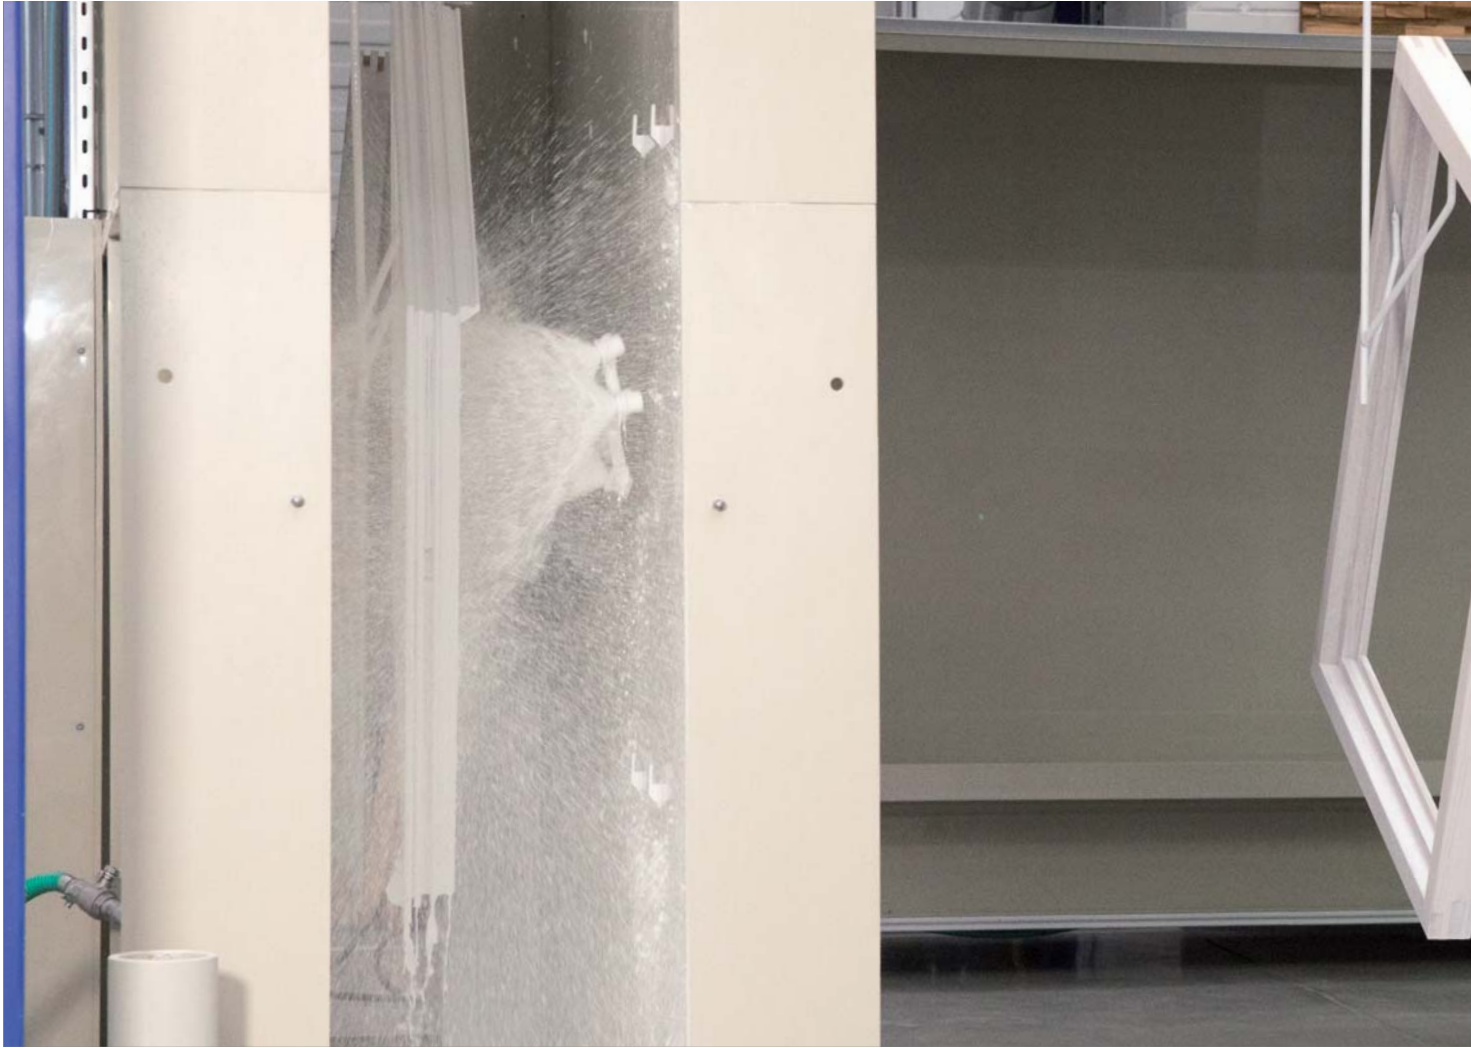

Voorlak

Induline voorlak voor zekerheid en efficiëntie bij verfsystemen

Industrieel wordt Induline voorlak door middel van flowcoaten aangebracht wat het coatingsproces uitermate weloverwogen en systematisch maakt. Bovendien ontstaat een optimale bescherming tegen vocht voor de houten elementen, omdat de coating ieder vlak van het te behandelen houten bouwdeel optimaal bereikt. Voor handmatige verwerking, voor huisdeuren en probleem houtsoorten zijn er spuitkwaliteiten beschikbaar voor een zeer goede goede isolerende werking. Evengoed zijn er ook kleurloze oplossingen, die tegelijkertijd een goede isolerende werking waarborgen. Deze varianten kunnen op zowel transparante als dekkende constructies worden toegepast. Een tijdrovende aanpassing is niet noodzakelijk.



Voordelen

- Zeer efficiënt en een zeer goede bescherming tegen vocht bij applicatie door middel van flowcoaten
- Best mogelijke isolerende werking: Induline spuitkwaliteit voor probleem houtsoorten
- Minder inspanning voor aanpassingen door isolerende, kleurloze Induline voorlak voor dekkende en transparante
- Optimale poriën vulling en vernetting bij loofhout: voor bijzondere esthetische oppervlakken



Induline ZW-502i

Watergedragen, transparante isolerende vuller voor flowcoaten en dompelen



Induline ZW-504i

Watergedragen, transparante isolerende vuller voor spuitapplicatie



Induline ZW-400

Watergedragen, dekkende isolerende vuller voor spuitapplicatie



Induline ZW-425

Watergedragen, dekkende, isolerende vuller voor spuitapplicatie



Induline ZW-420

Watergedragen lak met metallic-effect voor spuitapplicatie

Induline ZW-502i

Watergedragen, transparante isolerende vuller voor flowcoaten en dompelen

Toepassingsgebied:	■ Hout binnen en buiten ■ Naald- en loofhout ■ Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren ■ Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes ■ Voorlak voor dekkende en transparante systemen ■ Voor beschermde houtconstructies ook als grondlaag
Eigenschappen:	■ Zeer goed vloeivermogen ■ Goede vulling van het oppervlak ■ Goede poriënvernetting ■ Vermindert verkleuringen door in water oplosbare houtinholdstoffen ■ Vermindert ongeregeldeheden aan het oppervlak als gevolg van inhoudstoffen specifiek voor een houtsoort (bijv. bij lariks) ■ Vermindert de neiging tot donkere verkleuringen als gevolg van tannine reactie (bijv. bij eiken)
Verwerkingstip:	■ Dompelen en flowcoaten ■ Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen ■ Bij uitzondering kan herhaling van de behandeling noodzakelijk zijn ■ Bij een verhoging van de viscositeit door verdamping, water toevoegen (om de uitgangsviscositeit te bereiken, uitlooptijd ca. 30 sec in ISO cup 3 mm) ■ Voor een betere vloeijing bij ongunstige condities (verhoogde temperatuur, lagere luchtvochtigheid) met tot 10% water verdunnen. Verdampingsverlies door toevoeging van water herstellen ■ Bij schuimvorming in de flowcoater adviseren wij 0,1 - 0,2% Ontschuimer VP 21490 (art.nr. 0368) toe te voegen ■ Voor de aflak schuren: P 220 - 240, schuurstof verwijderen ■ Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken
Verbruik:	80 – 100 ml/m ² per laag (komt overeen met een natte laagdikte van: 80 – 100 µm, droge laagdikte: ca. 20 µm)
Overschilderbaar:	Stofdroog: na ca. 1 uur Schuren/overschilderen: na 2 – 3 uur (praktijkwaarden bij 23 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid)

Induline ZW-502i	20 ltr bus	120 ltr vat	1000 ltr container
kleurloos	1633	■	■



Systeemproducten	art.nr.
Induline SW-900 *	(3776)
Induline GW-360	(3201)
Induline GW-209 *	(2498)
Induline DW-609	(1601)
Induline LW-700	(3400)
Induline LW-725	(3941)
Induline NW-740/05	(7920)
Induline DW-691	(3070)
Induline OW-810	(3461)

Induline ZW-504i

Watergedragen, transparante isolerende vuller
voor spuitapplicatie

Toepassingsgebied:	■ Hout binnen en buiten ■ Naald- en loofhout ■ Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren ■ Voorlak voor dekkende en transparante systemen ■ Voor beschermde houtconstructies ook als grondlaag ■ Niet verwerken op kaya en merbau
Eigenschappen:	■ Goede vloeiing ■ Goede vulling van het oppervlak ■ Goede poriënvernetting ■ Vermindert verkleuringen door in water oplosbare houtinhoudstoffen ■ Vermindert ongeregelheden aan het oppervlak als gevolg van inhoudstoffen specifiek voor een houtsoort (bijv. bij lariks) ■ Vermindert de neiging tot donkere verkleuringen als gevolg van tannine reactie (bijv. bij eiken) ■ Met UV-blokker voor meer zekerheid bij lazuurkleuren
Verwerkingstip:	■ Airless: nozzle: 0,28 – 0,33 mm spuitdruk: 70 – 90 bar ■ Airmix: nozzle: 0,28 – 0,33 mm, spuitdruk: 70 – 90 bar luchtdruk: 1 – 2 bar ■ Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen ■ Bij uitzondering kan herhaling van de behandeling noodzakelijk zijn ■ Loofhout: poriën moeten gesloten worden gelakt
Verbruik:	150 – 200 ml/m ² per laag (komt overeen met een natte laagdikte van: 150 – 200 µm, droge laagdikte: 35 – 45 µm)
Overschilderbaar:	Stofdroog: na ca. 1 uur Schuren / overschilderbaar: Na 4 uur



Systeemproducten	art.nr.
Induline SW-900 *	(3776)
Induline GW-360	(3201)
Induline GW-209 *	(2498)
Induline DW-609	(1601)
Induline LW-700	(3400)
Induline LW-725	(3941)
Induline NW-740 /05	(7920)
Induline DW-691	(3070)
Induline OW-810	(3461)

Induline ZW-504i		5 ltr bus	20 ltr bus	120 ltr vat
kleurloos	3453	■	■	■

Induline ZW-400

Watergedragen, dekkende isolerende vuller
voor spuitapplicatie

Toepassingsgebied:	■ Hout binnen en buiten ■ Naald- en loofhout ■ Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren ■ Hechtprimer voor hard PVC en kaal aluminium ■ Niet verwerken op kaya en merbau ■ Niet geschikt voor geëloxeerd of behandeld aluminium ■ Bij vochtbelasting niet op horizontale delen gebruiken; de constructie moet waterwerend zijn
Eigenschappen:	■ Goede vulling van het oppervlak ■ Zeer goede betrouwbaarheid tegen verkleuringen door in water oplosbare houtinhoustoffen ■ Zeer goede betrouwbaarheid tegen ongeregelde heden aan het oppervlak door inhoustoffen specifiek voor een houtsoort (bijv. bij lariks) ■ Snelle droging ■ Goed te schuren ■ Zeer goede hechting met de ondergrond ■ Zeer goede dekkraft
Verwerkingstip:	■ Airless: nozzle: 0,28 – 0,33 mm spuitdruk: 70 – 90 bar ■ Airmix: nozzle: 0,28 – 0,33 mm spuitdruk: 70 – 90 bar luchtdruk: 1 – 2 bar ■ Bekerpistool: nozzle: 2,0 – 2,5 mm luchtdruk: 2,0 – 3,0 bar ■ Hard PVC / blank aluminium: oppervlak met Verdunning V-101 (0978) afwassen en met een schone doek nawrijven ■ Oppervlak goed schuren met kunststofvlies (bijv. Scotch Brite, schuurspons enz.) ■ Schuurstof met een doek met Verdunning verwijderen De doek mag door het schuurstof niet meer donker verkleuren
Verbruik:	Ca. 150 ml/m ² per laag (komt overeen met een natte laagdikte van: ca. 150 µm, droge laagdikte: ca. 70 µm)
Overschilderbaar:	Stofdroog: na ca. 30 minuten Schuren / overschilderbaar: na ca. 4 uur (praktijkwaarden bij 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid) (voor aflakken met Induline DW-625 een droogtijd van min. 8 uur aanhouden)

Induline ZW-400		5 ltr bus	20 ltr bus	120 ltr vat	1000 ltr container
wit	3900	■	■	■	■



Systeemproducten	art.nr.
Induline SW-900 *	(3776)
Induline GW-201 WF NL	(2491)
Induline GW-360	(3201)
Induline DW-601	(1727)

Induline ZW-425

Watergedragen, dekkende, isolerende vuller
voor spuitapplicatie

Toepassingsgebied:	■ Hout binnen en buiten ■ Naald- en loofhout ■ Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren ■ Grond- en voorlak ■ Niet geschikt voor merbau of framiré
Eigenschappen:	■ Goede vloeïing ■ Goede vulling van het oppervlak ■ Goede poriëvernetting ■ Goede betrouwbaarheid tegen verkleuringen door in water oplosbare houtinholdstoffen ■ Goede betrouwbaarheid tegen ongeregelheden aan het oppervlak door inholdstoffen specifiek voor een houtsoort (bijv. bij lariks) ■ Zeer goede hechting met de ondergrond ■ Bevat geen ZnO ■ Flexibel op kleur te brengen, optimaal afgestemd op de eindafwerking
Verwerkingstip:	■ Airless: nozzle: 0,28 – 0,33 mm spuitdruk: 70 – 90 bar ■ Airmix: nozzle: 0,28 – 0,33 mm spuitdruk: 70 – 90 bar luchtdruk: 1 – 2 bar ■ Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen
Verbruik:	150 – 200 ml/m ² per laag (komt overeen met een natte laagdikte van: 150 – 200 µm, droge laagdikte: 60 – 90 µm)
Overschilderbaar:	Stofdroog: na ca. 30 minuten Schuren / overschilderbaar: na 4 uur (praktijkwaarden bij 23°C en 50 % relatieve luchtvochtigheid)



Systeemproducten	art.nr.
Induline SW-900 *	(3776)
Induline GW-360	(3201)
Induline GW-209 *	(2498)
Induline DW-609	(1601)
Induline DW-625	(1764)
Induline DW-691	(3070)

Induline ZW-425		5 ltr bus	20 ltr bus
kleurloos	7918	■	■
speciale kleuren	7919	■	■

Induline ZW-420

Watergedragen lak met metallic-effect
voor spuitapplicatie

Toepassingsgebied:	■ Hout binnen en buiten ■ Houtsoort vuren/dennen ■ Bouwmaterialen van hout ■ Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren ■ Voorlak
Eigenschappen:	■ Uitgesproken metallic-effect door speciale, grove aluminium pigmenten ■ Gemakkelijke verwerking ■ Zeer goede gerichte verdeling van de aluminium pigmenten ■ Gelijkmatic metallic-oppervlak ■ Vochtregulerend en verbetering van de hechting
Verwerkingstip:	■ Airless: nozzle: 0,28 – 0,33 mm spuitdruk: 70 – 90 bar ■ Airmix: nozzle: 0,28 – 0,33 mm spuitdruk: 70 – 90 bar luchtdruk: 1 – 2 bar ■ Twee lagen vereist ■ Om kleurafwijkingen te voorkomen, moet de kleurloze afwerklaag met ca. 10% van dit product worden vermengd (bijv. met Induline LW-720)
Verbruik:	150 ml/m ² per laag (komt overeen met een natte laagdikte van: ca. 150 µm, droge laagdikte: ca. 40 µm)
Overschilderbaar:	Stofdroog: na ca. 30 minuten Schuren / overschilderbaar: Na 4 uur (praktijkwaarden bij 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid)

Induline ZW-420		5 ltr bus	20 ltr bus
wit-aluminium (ca. RAL 9006)	3902	■	■
speciale kleuren	3903	■	■



Systeemproducten	art.nr.
Induline SW-900 *	(3776)
Induline GW-360 wengé	(3207)
Induline LW-720	(3996)
Induline LW-725	(3941)





Aflak

Induline aflak voor lange onderhoudstermijnen

Induline aflak is de kern voor de extreem lange onderhoudstermijnen van onze verfsystemen. Het aandeel bindmiddel en de bindmiddelkwaliteit geven de doorslag voor de lakkwaliteit en daardoor ook de duurzaamheid van het complete oppervlak. Met name zelfvernettende acrylaten van de nieuwste generatie worden toegepast, wat zorgt voor een snelle watervastheid en natte hechting.



Voordelen

- Rationele applicatie: met spuitrobot en door middel van airless / airmix spuiten
- Esthetische oppervlakken: zeer goede vloeïng, optimale poriënvernetting en aangenaam gevoel
- Snel leverbaar en blokvast = geschilderde elementen kunnen na een korte tijd worden geleverd
- Vermindering van schaderisico in de winterperiode, geen watervlekken door een snelle watervastheid
- Beits: briljante lazuurgraad en UV-bescherming door hoog transparante ijzeroxide pigmentering en microschuim geoptimaliseerde formules
- Dekkende eindlaag: ondersteuning van de isolerende werking tegen houtinhoudstoffen in het systeem met sperrrende Induline gronderingen en voorlak
- Zeer duurzaam elastisch: voor duurzame coating



Induline DW-691

Watergedragen, dekkende, industriële voor- en aflak voor spuitapplicatie



Induline DW-609

Watergedragen, dekkende grondlaag, voor- en aflak voor verwerking met spuit conform BRL 0817



Induline LW-790

Watergedragen, transparante voor- en aflak voor spuitapplicatie



Induline LW-700

Watergedragen, transparante voor- en aflak voor spuitapplicatie

Induline DW-691

Watergedragen, dekkende, industriële voor- en aflak voor spuitapplicatie

Toepassingsgebied:	■ Hout binnen en buiten ■ Naald- en loofhout ■ Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren ■ Voor- en aflak ■ Bij voorkeur als éénlaag-systeem ■ Spuiten: airless en airmix met of zonder elektrostatische ondersteuning ■ Voor de professionele verwerker
Eigenschappen:	■ Goede proceszekerheid bij industriële verwerking ■ Goede dekkraft ■ Goede vloeïing ■ Ondersteunende isolerende werking met geschikte grondlaag en voorlak ■ Goede blokvastheid ■ Vergeelt en verkrijt niet ■ Geringe neiging tot vervuiling ■ Zeer duurzaam door een speciale bindmiddelcombinatie ■ Goed bestand tegen hagel
Verwerkingstip:	■ Airless: nozzle: 0,28 – 0,33 mm spuitdruk: 70 – 90 bar ■ Airmix: nozzle: 0,28 – 0,33 mm spuitdruk: 70 – 90 bar luchtdruk: 1 – 2 bar ■ Lak-recycling met de gebruikelijke recyclingstechnieken mogelijk Vermenging afstemmen met de Remmers technische dienst
Verbruik:	150 – 300 ml/m ² (excl. verlies bij spuiten) (komt overeen met een natte laagdikte van: 150 – 300 µm, droge laagdikte: 60 – 120 µm)
Overschilderbaar:	Na 4 uur (praktijkwaarden bij 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid)

	2,5 ltr bus	5 ltr bus	20 ltr bus	120 ltr vat
Induline DW-691/20 mat				
wit (RAL 9016)	3074	■	■	■
speciale kleuren	3075	■	■	■
Induline DW-691/35 zijdemat	2,5 ltr	5 ltr	20 ltr	120 ltr
wit (RAL 9016)	3070			■
speciale kleuren	3069	■	■	■



Systeemproducten	art.nr.
Induline SW-900 *	(3776)
Induline GW-209 *	(2498)
Induline ZW-502i	(1633)
Induline ZW-504i	(3453)
Induline GW-360	(3201)
Induline ZW-400	(3900)
Induline ZW-425	(7918)
Induline Mix & Go	(1827)

Induline DW-609

Watergedragen, dekkende grondlaag, voor- en aflak voor verwerking met spuit conform BRL 0817

Toepassingsgebied:	■ Hout binnen en buiten ■ Naald- en loofhout ■ Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren ■ Grondlaag, voor- en aflak ■ Eénlaag- en meerslagen-systeem
Eigenschappen:	■ Zeer goede dekkraacht ■ Goede vloeiing ■ Ondersteunende isolerende werking met geschikte grondlaag en voorlak ■ Verhoogde blokvastheid ■ Vergeelt en verkrijt niet ■ Zeer duurzaam door een speciale bindmiddelcombinatie ■ Zeer goed bestand tegen hagel: elasticiteit bij lage temperaturen ■ Geringe neiging tot vervuiling ■ Snel watervast: minimaal risico op schade bijv. in de winterperiode ■ Zeer geringe neiging tot tijdelijke watervlekken
Verwerkingstip:	■ Airless: nozzle: 0,28 – 0,33 mm spuitdruk: 70 – 90 bar ■ Airmix: nozzle: 0,28 – 0,33 mm spuitdruk: 70 – 90 bar luchtdruk: 1 – 2 bar ■ Lak-recycling met de gebruikelijke recyclingstechnieken mogelijk Vermenging afstemmen met de Remmers technische dienst
Verbruik:	150 – 300 ml/m ² (excl. verlies bij spuiten) (komt overeen met een natte laagdikte van: 150 – 300 µm, droge laagdikte: 60 – 120 µm)
Overschilderbaar:	Na 4 uur (praktijkwaarden bij 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid)



Systeemproducten	art.nr.
Induline SW-900 *	(3776)
Induline GW-201 WF NL	(2491)
Induline GW-209 *	(2498)
Induline ZW-502i	(1633)
Induline ZW-504i	(3453)
Induline ZW-425	(7918)
Induline LW-725	(3941)
Induline Mix & Go	(1827)

Induline DW-609/70 glans		5 ltr bus	20 ltr bus	60 ltr bus	200 ltr vat	1000 ltr container
wit (RAL 9016)	1621	■	■			
speciale kleuren	1625	■	■			
Induline DW-609/50 zijdeglans		5 ltr	20 ltr	60 ltr	200 ltr	1000 ltr
wit (RAL 9016)	1601	■	■			
zuiver wit (RAL 9010)	1602		■	■		
crème wit (RAL 9001)	1603		■	■		
parelwit (RAL 1013)	1604				■	
speciale kleuren	1605	■	■	■	■	■



Induline LW-790

Watergedragen, transparante voor- en aflak
voor spuitapplicatie

Toepassingsgebied:	■ Hout binnen en buiten ■ Naald- en loofhout ■ Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren ■ Voor- en aflak ■ Eénlaag- en meerlagen-systeem ■ Op basis van de zeer specifieke "anfeuerung" bij de kleurloze toepassing op naaldhout (afgedekte houtconstructies) vooraf het kleureffect testen
Eigenschappen:	■ Goede vloeiing ■ Blokvast (conform richtlijn HO.03) ■ UV- en kleurbestendig ■ Zeer geringe neiging tot tijdelijke watervlekken ■ Lange onderhoudsinterval
Verwerkingstip:	■ Airless: nozzle: 0,28 – 0,33 mm spuitdruk: 70 – 90 bar ■ Airmix: nozzle: 0,28 – 0,33 mm spuitdruk: 70 – 90 bar luchtdruk: 1 – 2 bar ■ Kleurloos is niet geschikt voor buiten, direct blootgesteld aan weersinvloeden
Verbruik:	150 – 275 ml/m ² (excl. verlies bij spuiten) (komt overeen met een natte laagdikte van: 150 – 275 µm, droge laagdikte: 50 – 100 µm)
Overschilderbaar:	Na 4 uur (praktijkwaarden bij 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid)

Induline LW-790/20 mat		5 ltr bus	20 ltr bus	120 ltr vat
kleurloos	7962	■	■	
speciale kleuren	7963		■	
Induline LW-790/40 zijdeglans		5 ltr	20 ltr	120 ltr
kleurloos	7960	■	■	■
speciale kleuren	7961		■	■



Systeemproducten	art.nr.
Induline SW-900 *	(3776)
Induline GW-360	(3201)
Induline ZW-502i	(1633)
Induline ZW-504i	(3453)
Induline Mix & Go	(1827)



Induline LW-700

Watergedragen, transparante voor- en aflak
voor spuitapplicatie

Toepassingsgebied:	- Hout binnen en buiten - Naald- en loofhout - Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren - Voor- en aflak - Eénlaag- en meerlagen-systeem
Eigenschappen:	- Goede vloeijing - Verhoogde blokvastheid - Hoge UV- en kleurbestendigheid - Zeer geringe neiging tot tijdelijke watervlekken - Goede glans- en oppervlaktekwaliteit door microschuim optimalisering - Zeer goed bestand tegen hagel: elasticiteit bij lage temperaturen - Zeer duurzaam door een speciale bindmiddelcombinatie
Verwerkingstip:	- Airless: nozzle: 0,28 – 0,33 mm spuitdruk: 70 – 90 bar - Airmix: nozzle: 0,28 – 0,33 mm spuitdruk: 70 – 90 bar luchtdruk: 1 – 2 bar
Verbruik:	150 – 275 ml/m ² (excl. verlies bij spuiten) (komt overeen met een natte laagdikte van: 150 – 275 µm, droge laagdikte: 50 – 100 µm)
Overschilderbaar:	Na 4 uur (praktijkwaarden bij 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid)



Systeemproducten	art.nr.
Induline SW-900 *	(3776)
Induline GW-360	(3201)
Induline ZW-502i	(1633)
Induline ZW-504i	(3453)
Induline Mix & Go	(1827)


Induline LW-700/20 mat		2× 2,5 ltr bus	5 ltr bus	20 ltr bus	120 ltr vat	1000 ltr container
kleurloos **	1680	■	■	■	■	
kleurloos UV+	1681			■		
speciale kleuren	1689		■	■	■	■
Induline LW-700/40 zijdeglans		2× 2,5 ltr	5 ltr	20 ltr	120 ltr	1000 ltr
kleurloos **	3400	■	■	■	■	
kleurloos UV+	1682			■		
hemlock	3401			■		
grenen	3402		■	■	■	
licht eiken	3403		■	■		
afrormosia	3404		■	■		
teak	3406		■	■	■	
mahonie	3407		■	■		
noten	3408		■	■		
palissander	3409		■	■		
afzelia	3412		■	■		
hemlock UV	3415			■		
maron	3433			■		
speciale kleuren	3419		■	■	■	■



* Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.

** Kleurloos is niet geschikt voor hout buiten, dat direct is blootgesteld aan weersinvloeden, hier kleurloos UV+ toepassen. Zie systeemomschrijving Induline LW-700/40 kleurloos UV+.


Briljante lazuurkleuren voor naaldhout



houtsoort	lariks
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 grenen (RC-250)
voor- en aflak*	Induline LW-700/20 sm pine / lariks (RC-260)
belastingklasse	B2/I-E
ander toepassingsgebied	
één-pot-systeem (bijv. voor gevels)**	FT32323
dekkende kleur**	NCS S 3050-Y30R



houtsoort	vuren
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 teak (RC-551)
voor- en aflak*	Induline LW-700/40 sdglz. teak (RC-550)
belastingklasse	B3/II-E
ander toepassingsgebied	
één-pot-systeem (bijv. voor gevels)**	RC-550
dekkende kleur**	NCS S 4550-Y60R




houtsoort	vuren
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 afrormosia (RC-450)
voor- en aflak*	Induline LW-700/40 sdglz. afrormosia (RC-450)
belastingklasse	B3/II-E
ander toepassingsgebied	
één-pot-systeem (bijv. voor gevels)**	RC-450
dekkende kleur**	NCS S 4550-Y40R




houtsoort	vuren
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 afrormosia (RC-450)
voor- en aflak*	Induline LW-700/40 sdglz. licht eiken (RC-351)
belastingklasse	B3/II-E
ander toepassingsgebied	
één-pot-systeem (bijv. voor gevels)**	FT32326
dekkende kleur**	NCS S 4050-Y30R




houtsoort	vuren
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 grenen (RC-250)
voor- en aflak*	Induline LW-700/40 sdglz. grenen (RC-250)
belastingklasse	B3/II-E
ander toepassingsgebied	
één-pot-systeem (bijv. voor gevels)**	RC-250
dekkende kleur**	NCS S 2070-Y20R




houtsoort	lariks
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 grenen (RC-250)
voor- en aflak*	Induline LW-700/40 sdglz. afzelia (RC-330)
belastingklasse	B3/I-E
ander toepassingsgebied	
één-pot-systeem (bijv. voor gevels)**	FT32329
dekkende kleur**	NCS S 3065-Y20R



houtsoort	vuren
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 teak (RC-551)
voor- en aflak*	Induline LW-700/40 sdglz. grenen (RC-250)
belastingklasse	B3/II-E
ander toepassingsgebied	
één-pot-systeem (bijv. voor gevels)**	FT32330
dekkende kleur**	NCS S 3560-Y30R



houtsoort	vuren
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 teak (RC-551)
voor- en aflak*	Induline LW-700/40 sdglz. kersen (RC-490)
belastingklasse	B3/II-E
ander toepassingsgebied	
één-pot-systeem (bijv. voor gevels)**	FT32331
dekkende kleur**	NCS S 3560-Y40R



houtsoort	vuren
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 noten (RC-652)
voor- en aflak*	Induline LW-700/40 sdglz. teak (RC-550)
belastingklasse	B4/II-E
ander toepassingsgebied	
één-pot-systeem (bijv. voor gevels)**	FT32327
dekkende kleur**	NCS S 6030-Y40R




houtsoort	vuren
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 noten (RC-652)
voor- en aflak*	Induline LW-700/40 sdglz. noten (RC-652)
belastingklasse	B4/II-E
ander toepassingsgebied	
één-pot-systeem (bijv. voor gevels)**	RC-652
dekkende kleur**	NCS S 8010-Y70R



Briljante lazuurkleuren voor naaldhout



houtsoort	meranti
impregnering	– ***
grondering	Induline GW-360 grenen (RC-250)
voor- en aflak*	Induline LW-700/40 afzelia (RC-330)
belastingklasse	B3/III-E
ander toepassingsgebied	
egaliserende grondering (bij een wisselvallig aanzicht)	RC-250-EG
één-pot-systeem** (bijv. gevels uit vuren)	FT32313
dekkende kleur**	NCS S 3560-Y30R




houtsoort	meranti
impregnering	– ***
grondering	Induline GW-360 afrormosia (RC-450)
voor- en aflak*	Induline LW-700/40 licht eiken (RC-351)
belastingklasse	B6/III-E
ander toepassingsgebied	
egaliserende grondering (bij een wisselvallig aanzicht)	RC-450-EG
één-pot-systeem** (bijv. gevels uit vuren)	FT32314
dekkende kleur**	NCS S 5040-Y40R




houtsoort	meranti
impregnering	– ***
grondering	Induline GW-360 afrormosia (RC-450)
voor- en aflak*	Induline LW-700/40 afrormosia (RC-450)
belastingklasse	B6/III-E
ander toepassingsgebied	
egaliserende grondering (bij een wisselvallig aanzicht)	RC-450-EG
één-pot-systeem** (bijv. gevels uit vuren)	FT32315
dekkende kleur**	NCS S 4550-Y50R




houtsoort	meranti
impregnering	– ***
grondering	Induline GW-360 teak (RC-551)
voor- en aflak*	Induline LW-700/40 teak (RC-550)
belastingklasse	B6/III-E
ander toepassingsgebied	
egaliserende grondering (bij een wisselvallig aanzicht)	RC-551-EG
één-pot-systeem** (bijv. gevels uit vuren)	FT32316
dekkende kleur**	NCS S 5040-Y60R




houtsoort	eiken
impregnering	–
grondering	Induline GW-360 afzelia (RC-330)
voor- en aflak*	Induline LW-700/40 afzelia (RC-330)
belastingklasse	B3/III-E
ander toepassingsgebied	
één-pot-systeem** (bijv. gevels uit vuren)	FT32318
dekkende kleur**	NCS S 4050-Y20R



houtsoort	eiken
impregnering	–
grondering	Induline GW-360 teak (RC-551)
voor- en aflak*	Induline LW-700/40 afrormosia (RC-450)
belastingklasse	B6/III-E
ander toepassingsgebied	
één-pot-systeem** (bijv. gevels uit vuren)	FT32319
dekkende kleur**	NCS S 4550-Y50R




houtsoort	eiken
impregnering	–
grondering	Induline GW-360 teak (RC-551)
voor- en aflak*	Induline LW-700/40 licht eiken (RC-351)
belastingklasse	B6/III-E
ander toepassingsgebied	
één-pot-systeem** (bijv. gevels uit vuren)	FT32320
dekkende kleur**	NCS S 5040-Y40R



houtsoort	eiken
impregnering	–
grondering	Induline GW-360 noten (RC-652)
voor- en aflak*	Induline LW-700/40 afrormosia (RC-450)
belastingklasse	B7/III-E
ander toepassingsgebied	
één-pot-systeem** (bijv. gevels uit vuren)	FT32321
dekkende kleur**	NCS S 7020-Y40R



houtsoort	meranti
impregnering	– ***
grondering	Induline GW-360 noten (RC-652)
voor- en aflak*	Induline LW-700/40 noten (RC-652)
belastingklasse	B7/III-E
ander toepassingsgebied	
egaliserende grondering (bij een wisselvallig aanzicht)	RC-652-EG
één-pot-systeem ** (bijv. gevels uit vuren)	FT32317
dekkende kleur**	NCS S 7020-Y70R



houtsoort	eiken
impregnering	–
grondering	Induline GW-360 wengé (RC-770)
voor- en aflak*	Induline LW-700/20 palissander (RC-750)
belastingklasse	B7/III-E
ander toepassingsgebied	
één-pot-systeem ** (bijv. gevels uit vuren)	FT32322
dekkende kleur**	NCS S 8010-Y70R





Lakken met natuureffect

**Mat verfsysteem voor kozijnen en deuren
alsmede hout-/alu bouwelementen**

Vooraf bij houten bouwdeelen in lichte houtsoorten bestaat steeds vaker de wens om deze elementen zo natuurlijk mogelijk te houden. Met de watergedragen natuureffectlak Induline NW-740/05 kunnen kozijnen, hout-alu kozijnen, veranda's en voordeuren verfreesd worden. Bouwdeelen die niet direct worden blootgesteld aan de weersinvloeden kunnen kleurloos worden behandeld en lijken bijna onbehandeld. Voor de elementen die wel direct worden blootgesteld worden aan de weersinvloeden heeft Remmers gepigmenteerde en natuurlijke kleuren met een matte uitstraling. Het resultaat: een natuurlijk effect met UV-bescherming, goede krasbestendigheid en bestand tegen handcrèmes.



Voordelen

- Mat oppervlak met weinig “anfeuerung”
- Het hout behoudt zijn natuurlijke uitstraling
- Extra troef: krasbestendig en bestand tegen handcrèmes
- Oppervlak neigt niet tot glanzen
- Kleurloos: voor constructies niet blootgesteld aan weersinvloeden
- Natuurlijke tinten: ook indien direct blootgesteld aan weersinvloeden



Induline NW-740/05

Watergedragen lak met natuureffect voor maathoudende houten bouw- delen, direct/indirect blootgesteld aan weers- invloeden

Induline NW-740/05

Watergedragen lak met natuureffect voor maathoudende houten bouwdelen, direct/indirect blootgesteld aan weersinvloeden

Toepassingsgebied:	■ Voor alle maathoudende houten bouwelementen bestaande uit licht naald- en loofhout ■ Kozijnen, huisdeuren en veranda's ■ Hout/aluminium combinatie constructies ■ Deurstijlen en dwarsbalkconstructies ■ Natuurkleuren voor hout, direct aan weersinvloeden blootgesteld - kleurloos alleen voor beschermde houtconstructies ■ Voor- en aflak
Eigenschappen:	■ Zeer mat oppervlak met een geringe "anfeuerung" van het hout: het hout ziet er heel natuurlijk uit ■ UV-blokker reduceert het donkerder worden van het hout ■ Met als voordeel krasvast en bestand tegen handcrèmes bij normale belasting ■ Oppervlakken neigen niet tot glanzen ■ Kleurloze instelling voor overkapte houtconstructies: best mogelijke natuurlijke effect ■ Natuurkleuren voor hout, direct aan weersinvloeden blootgesteld: van de betreffende houtsoorten overeenkomstige gepigmenteerde varianten voor natuurlijke uitstraling bij een goede UV-bescherming
Verwerkingstip:	■ Airless: nozzle: 0,28 – 0,33 mm spuitdruk: 70 – 90 bar ■ Airmix: nozzle: 0,28 – 0,33 mm spuitdruk: 70 – 90 bar luchtdruk: 1 – 2 bar
Verbruik:	ca. 150 – 200 ml/m ² per laag (komt overeen met een natte laagdikte van: 150 – 200 µm, droge laagdikte: 40 – 55 µm)
Overschilderbaar:	Stofdroog: na ca. 1 uur Schuren / overschilderbaar: na ca. 4 uur (praktijkwaarden bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid)



Systeemproducten	art.nr.
Induline SW-900 **	(3776)
Induline GW-360	(3201)
Induline ZW-504i	(3453)
Induline Perfect-Finish	(1879)
Deuren Reiniging- en onderhoudsset	(2746)

Induline NW-740/05		5 ltr bus	20 ltr bus
kleurloos	7920	■	■
speciale kleuren*	7921	■	■

* kleurentips zie het technisch merkblad respectievelijk onze kleurcollectie

** Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.

Kleurencollectie voor lakken met natuureffect



kleur	kleurloos
houtsoort	vuren
beschermd tegen weersinvloeden	
laagopbouw	
■ Induline GW-306 FT 38863 ■ Induline NW-740/05 kleurloos	



kleur	kleurloos
houtsoort	eiken
beschermd tegen weersinvloeden	
laagopbouw	
■ Induline GW-360 kleurloos ■ Induline ZW-504i kleurloos ■ Induline NW-740/05 kleurloos	



kleur	kleurloos
houtsoort	lariks
beschermd tegen weersinvloeden	
laagopbouw	
■ Induline GW-360 kleurloos ■ Induline ZW-504i kleurloos ■ Induline NW-740/05 kleurloos	




kleur	vuren-natuur
houtsoort	vuren
direct blootgesteld aan weersinvloeden	
laagopbouw	
■ Induline SW-900 ■ Induline GW-360 FT 38856 ■ Induline ZW-504i kleurloos ■ Induline NW-740/05 FT 38857	



kleur	eiken-natuur
houtsoort	eiken
direct blootgesteld aan weersinvloeden	
laagopbouw	
■ Induline GW-360 FT 38854 ■ Induline ZW-504i kleurloos ■ Induline NW-740/05 FT 38855	



kleur	lariks-natuur
houtsoort	lariks
direct blootgesteld aan weersinvloeden	
laagopbouw	
■ Induline SW-900 ■ Induline GW-360 FT 38858 ■ Induline ZW-504i kleurloos ■ Induline NW-740/05 FT 38859	



kleur	betoneffect
houtsoort	vuren
direct blootgesteld aan weersinvloeden	
laagopbouw	
■ Induline SW-900 ■ Induline GW-201 WF NL/209 wit ■ Induline DW-601 wit (met 10% water) ■ V-890-Verdunning op het oppervlak spuiten (, kleine nozzle, weinig druk) ■ Aqua KB-004 FT 31030 / FT 31049 (na droging opnevelen, restant afnemen, voor het effect schuren) ■ Induline NW-740/05 + 4% SM-820 / LTR	



kleur	kleurloos, gekalkt
houtsoort	eiken
beschermd tegen weersinvloeden	
laagopbouw	
■ Induline GW-360 kleurloos ■ Induline ZW-504i kleurloos ■ KP-840 wit (aanbrengen, in de poriën inwrijven en overtollig materiaal afnemen) ■ Induline NW-740/05 kleurloos	



kleur	wit, mat, ringvast
houtsoort	vuren
direct blootgesteld aan weersinvloeden	
laagopbouw	
■ Induline SW-900 ■ Induline GW-201 WF NL/209 wit ■ Induline ZW-400 wit ■ Induline DW-601/20 wit ■ Induline NW-740/05 kleurloos (met 10% Induline DW-601/20 wit)	





Voor- en aflak speciaal voor hout-alu kozijnen

Coatings voor hout-alu kozijnen met de uitstraling en gevoel van meubelen

De combinatie van hout en aluminium maakt van elk kozijn een stevig element. Aan de binnenkant zorgt het hout voor welzijn en comfort, aan de buitenkant zorgt het aluminium voor een bescherming tegen de verschillende weersinvloeden en dit bijna zonder onderhoud.

Gezien het feit dat de houten oppervlakken niet direct worden blootgesteld aan de verschillende weersinvloeden, blijven de oppervlakken zeer transparant en voelen ze aan als kostbare meubels. Het hout dat gewoonlijk voor kozijnen wordt gebruikt, zoals vuren, lariks en eiken, krijgt zo een modern en tijdloos aspect. Geverfd of geolied: een bijzonder natuurlijke houten uitstraling en gevoel, indien gewenst duurzaam, is zo altijd gewaarborgd.



Voordelen

- Gelakte oppervlakken met meubelkwaliteit in verschillende glansgraad
- Met hoog transparante UV-absorberende stoffen tegen het nadonkeren van lichte houtsoorten
- Geoliede uitstraling en en gevoel
- Verwerking door middel van dompelen, flowcoaten of spuiten
- Natuurlijk mat effect: het hout lijkt bijna onbehandeld
- Geen vervuilde lucht: de gekozen systemen hebben de emissietest doorstaan



Induline OW-800

Watergedragen voor- en aflak voor geolied effect voor maathoudende bouwdelen voor dompelen en flowcoaten



Induline OW-810

Watergedragen voor- en aflak voor een geolied effect voor maathoudende bouwdelen om te spuiten en kwasten



Induline LW-720

Watergedragen, transparante coating voor hout-aluminium kozijnen en andere bouwdelen als voor- en aflak

Induline OW-800

Watergedragen voor- en aflak voor geolied effect
voor maathoudende bouwdeelen voor dompelen en flowcoaten

Toepassingsgebied:	■ Hout binnen en buiten ■ Naald- en loofhout ■ Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren ■ Beschermde houtconstructies: bijv. houten aluminium kozijnen ■ Voor- en aflak ■ Met name geschikt voor naaldhout ■ Niet geschikt voor maathoudende houten bouwelementen buiten, direct blootgesteld aan weersinvloeden ■ Kleurloos is niet geschikt voor oppervlakken buiten, direct blootgesteld aan weersinvloeden ■ Geoliede kozijnen en buitendeuren voldoen niet aan de norm van een behandeling voor maathoudende houten bouwelementen
Eigenschappen:	■ Biocidevrij ■ Snel drogend ■ Geolied, natuurlijk, mat oppervlak ■ Aangename haptiek ■ Geen neiging tot zelfontbranding, zoals bij oxidatief drogende producten
Verwerkingstip:	■ Dompelen en flowcoaten ■ Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen ■ Bij een verhoging van de viscositeit door verdamping, water toevoegen (om de uitgangsviscositeit te bereiken, uitlooptijd ca. 24 - 28 sec in ISO cup 3 mm) ■ Voor een betere vloeïng bij ongunstige condities (verhoogde temperatuur, lagere luchtvochtigheid) met tot 10% water verdunnen. Verdampfingsverlies door toevoeging van water herstellen ■ Bij schuimvorming in de flowcoater adviseren wij 0,2 - 1,0% Ontschuimer VP 9325, sterkte 2 (3231) toe te voegen ■ Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken
Verbruik:	80 - 100 ml/m ² per laag (komt overeen met een droge laagdikte van: ca. 20 µm)
Overschilderbaar:	Stofdroog: na ca. 1 uur Schuren / overschilderbaar: Na 4 uur (praktijkwaarden bij 23 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid)

		20 ltr bus	120 ltr vat
Induline OW-800			
kleurloos	3463	■	
speciale kleuren	3464	■	■



Systeemproducten	art.nr.
Induline SW-900 *	(3776)



Induline OW-810

Watergedragen voor- en aflak voor een geolied effect
voor maathoudende bouwdeelen om te spuiten en kwasten

Toepassingsgebied:	■ Hout binnen en buiten ■ Naald- en loofhout ■ Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren ■ Beschermd houtconstructies: bijv. hout-aluminium kozijnen ■ Voor- en aflak ■ Met name geschikt voor naalddhout ■ Niet geschikt voor maathoudende houten bouwelementen buiten, direct blootgesteld aan weersinvloeden ■ Kleurloos is niet geschikt voor oppervlakken buiten, direct blootgesteld aan weersinvloeden ■ Geoliede kozijnen en buitendeuren voldoen niet aan de norm van een behandeling voor maathoudende houten bouwelementen
Eigenschappen:	■ Biocidevrij ■ Snel drogend ■ Geolied, natuurlijk, mat oppervlak ■ Aangename haptiek ■ Geen neiging tot zelfontbranding, zoals bij oxidatief drogende producten
Verwerkingstip:	■ Kwasten, spuiten ■ Kwasten: acrylkwast ■ Airless: nozzle: 0,28 – 0,33 mm spuitdruk: 70 – 90 bar ■ Airmix: nozzle: 0,28 – 0,33 mm spuitdruk: 70 – 90 bar luchtdruk: 1 – 2 bar ■ Bekerpistool: nozzle: 1,8 – 2,0 mm luchtdruk: 2,5 – 3,5 bar ■ Indien nodig met max. 5% water verdunnen
Verbruik:	125 – 150 ml/m ² per laag (komt overeen met een droge laagdikte van: ca. 35 – 45 µm)
Overschilderbaar:	Stofdroog: na ca. 1 uur Schuren / overschilderbaar: Na ca. 4 uur (praktijkwaarden bij 23 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid)



Systeemproducten	art.nr.
Induline SW-900 *	(3776)
Induline GW-360	(3201)



Induline OW-810		5 ltr bus	20 ltr bus	120 ltr vat
kleurloos	3462	■	■	■
speciale kleuren	3461	■	■	



Induline LW-720

Watergedragen, transparante coating voor hout-aluminium kozijnen en andere bouwdeelen als voor- en aflak

Toepassingsgebied:	■ Hout-aluminium constructies ■ Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren ■ Grijs en witte transparante systemen op vuren hout bij conventionele houten kozijnen ■ Voor- en aflak
Eigenschappen:	■ Voorkomt "anfeuerung" vergeling van de houten ondergrond ■ Met hoog transparante UV-absorbeers ■ Watergedragen voor spuitapplicatie en seriematige verwerking ■ Aangenaam gevoel: oppervlak "voelt" als hoogwaardig gelakte meubelen
Verwerkingstip:	■ Airless: nozzle: 0,28 – 0,33 mm spuitdruk: 70 – 90 bar ■ Airmix: nozzle: 0,28 – 0,33 mm spuitdruk: 70 – 90 bar luchtdruk: 1 – 2 bar
Verbruik:	ca. 125 – 225 ml/m ² per laag (excl. verlies bij spuiten) (komt overeen met een natte laagdikte van: 125 – 225 µm, droge laagdikte: 40 – 80 µm)
Overschilderbaar:	Stofdroog: na ca. 30 minuten Schuren / overschilderbaar: na ca. 4 uur (praktijkwaarden bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid)



Induline LW-720/40 zijdeglans		5 ltr bus	20 ltr bus	120 ltr vat
kleurloos	3996	■	■	
speciale kleuren	3989		■	
Induline LW-720/10 mat		5 ltr	20 ltr	120 ltr
kleurloos	3997	■	■	■
speciale kleuren	3986	■	■	■

Systeemproducten	art.nr.
Induline SW-900 *	(3776)
Induline GW-360	(3201)
Induline ZW-420	(3902)
Induline ZW-504i	(3453)

Suggesties voor hout-aluminium kozijnen



houtsoort	eiken
grondering	Induline GW-360 kleurloos
grondering	Induline ZW-504i kleurloos
voor- en aflak	Induline OW-810 kleurloos
oppervlakken voor meubelen en interieur	
gekleurde beits	–
▶ trappen en vensterbanken	
voor- en aflak	Aqua TL-412/10 Trappenlak
▶ keuken- en badmeubelen, tafelbladen	
voor- en aflak	Aqua 2DS-450/10 2K-Diamantsealer
▶ meubelen / binnendeuren en erkers	
voor- en aflak	Aqua SL-415/10 Lak



houtsoort	vuren
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 watergrijs (FT20924)
voor- en aflak	Induline OW-810 kleurloos
oppervlakken voor meubelen en interieur	
gekleurde beits	Aqua PB-006 Positiefbeits watergrijs (FT20924)
▶ trappen en vensterbanken	
voor- en aflak	Aqua TL-412/10 Trappenlak
▶ keuken- en badmeubelen, tafelbladen	
voor- en aflak	Aqua 2DS-450/10 2K-Diamantsealer
▶ meubelen / binnendeuren en erkers	
voor- en aflak	Aqua SL-415/10 Lak



houtsoort	lariks
impregnering	Induline SW-900
grondering	–
voor- en aflak	Induline OW-800/810 kleurloos
oppervlakken voor meubelen en interieur	
gekleurde beits	–
▶ trappen en vensterbanken	
voor- en aflak	Aqua TL-412/10 Trappenlak
▶ keuken- en badmeubelen, tafelbladen	
voor- en aflak	Aqua 2DS-450/10 2K-Diamantsealer
▶ meubelen / binnendeuren en erkers	
voor- en aflak	Aqua SL-415/10 Lak



houtsoort	lariks
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 palissander (RC-750)
voor- en aflak	Induline OW-810 kleurloos
oppervlakken voor meubelen en interieur	
gekleurde beits	Aqua PB-006 Positiefbeits palissander (RC-750)
▶ trappen en vensterbanken	
voor- en aflak	Aqua TL-412/10 Trappenlak
▶ keuken- en badmeubelen, tafelbladen	
voor- en aflak	Aqua 2DS-450/10 2K-Diamantsealer
▶ meubelen / binnendeuren en erkers	
voor- en aflak	Aqua SL-415/10 Lak



houtsoort	vuren
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 wit-transparant (FT31993)
voor- en aflak	Induline LW-720/10 wit-transparant (FT31994)
oppervlakken voor meubelen en interieur	
gekleurde beits	Aqua PB-006 Positiefbeits wit transparant (FT31799)
▶ trappen en vensterbanken	
voor- en aflak	Aqua TL-412/10 Trappenlak
▶ keuken- en badmeubelen, tafelbladen	
voor- en aflak	Aqua 2DS-450/10 2K-Diamantsealer
▶ meubelen / binnendeuren en erkers	
voor- en aflak	Aqua SL-415/10 Lak



houtsoort	vuren
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 berken (FT19256)
voor- en aflak	Induline LW-720/10 kleurloos
oppervlakken voor meubelen en interieur	
gekleurde beits	Aqua PB-006 Positiefbeits birke (FT19256)
▶ trappen en vensterbanken	
voor- en aflak	Aqua TL-412/10 Trappenlak
▶ keuken- en badmeubelen, tafelbladen	
voor- en aflak	Aqua 2DS-450/10 2K-Diamantsealer
▶ meubelen / binnendeuren en erkers	
voor- en aflak	Aqua SL-415/10 Lak



houtsoort	eiken
impregnering	–
grondering	Induline GW-360 (FT31996)
voor- en aflak	Induline LW-720/10 kleurloos
oppervlakken voor meubelen en interieur	
gekleurde beits	Aqua KB-004 Compactbeits (FT31996)
▶ trappen en vensterbanken	
voor- en aflak	Aqua TL-412/10 Trappenlak
▶ keuken- en badmeubelen, tafelbladen	
voor- en aflak	Aqua 2DS-450/10 2K-Diamantsealer
▶ meubelen / binnendeuren en erkers	
voor- en aflak	Aqua SL-415/10 Lak



houtsoort	vuren
impregnering	Induline SW-900
grondering	–
voor- en aflak	Induline LW-720/10 kleurloos
oppervlakken voor meubelen en interieur	
gekleurde beits	–
▶ trappen en vensterbanken	
voor- en aflak	Aqua TL-412/10 Trappenlak
▶ keuken- en badmeubelen, tafelbladen	
voor- en aflak	Aqua 2DS-450/10 2K-Diamantsealer
▶ meubelen / binnendeuren en erkers	
voor- en aflak	Aqua SL-415/10 Lak




houtsoort	lariks
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 pine/lariks (FT31995)
voor- en aflak	Induline OW-810 kleurloos
oppervlakken voor meubelen en interieur	
gekleurde beits	Aqua PB-006 Positiefbeits pine/lariks (FT31995)
▶ trappen en vensterbanken	
voor- en aflak	Aqua TL-412/10 Trappenlak
▶ keuken- en badmeubelen, tafelbladen	
voor- en aflak	Aqua 2DS-450/10 2K-Diamantsealer
▶ meubelen / binnendeuren en erkers	
voor- en aflak	Aqua SL-415/10 Lak



houtsoort	eiken
impregnering	–
grondering	Induline GW-360 kersen (RC-560)
voor- en aflak	Induline LW-720/40 kleurloos
oppervlakken voor meubelen en interieur	
gekleurde beits	Aqua KB-004 Compactbeits kersen (RC-560)
▶ trappen en vensterbanken	
voor- en aflak	Aqua TL-412/30 Trappenlak
▶ keuken- en badmeubelen, tafelbladen	
voor- en aflak	Aqua 2DS-450/10 2K-Diamantsealer
▶ meubelen / binnendeuren en erkers	
voor- en aflak	Aqua SL-415/30 Lak



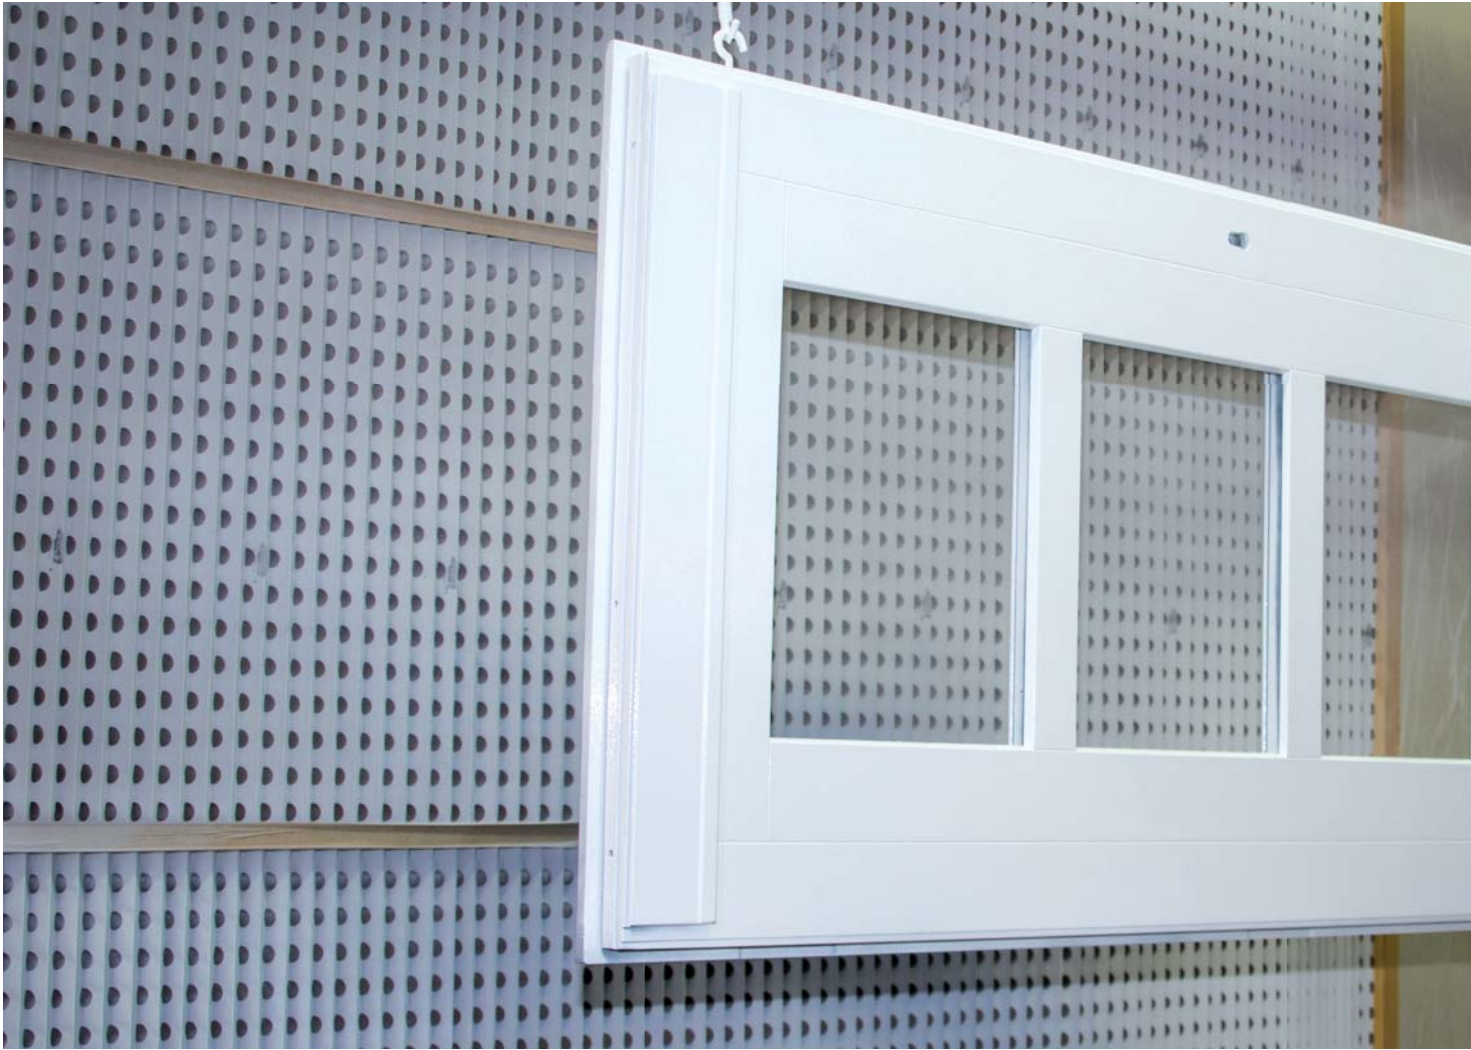

Aflak speciaal voor huisdeuren

Induline 1K-lakken voor huisdeuren, het visitekaartje van het huis

Een houten voordeur is als visitekaartje van een huis het belangrijkste, architectonische aspect voor de uitstraling van de gevel. Echter wordt met name dit oppervlak dagelijks blootgesteld aan mechanische belasting.

De hoogwaardige 1-K aflakken van Remmers stellen hier volledig de nieuwe norm en overtreffen zowel de bestendigheid van de gebruikelijke verfsystemen voor kozijnen - die tot voor kort ook werden gebruikt voor huisdeuren - alsmede deels die van de specialistische 2-K lakken.



Induline DW-625

Watergedragen, dekkende voor- en aflak voor huisdeuren met een verhoogde kras- en handcrème-bestendigheid



Induline LW-725

Watergedragen, transparante voor- en aflak voor huisdeuren met een verhoogde kras- en handcrème-bestendigheid

Induline DW-625

Watergedragen, dekkende voor- en aflak voor huisdeuren met een verhoogde kras- en handcrèmebestendigheid

Toepassingsgebied:	- Hout binnen en buiten - Maathoudende houten bouwelementen: huisdeuren - Voor- en aflak - Door toevoeging van SM-820 kunnen structuurlakken worden gemaakt - Niet geschikt voor houten kozijnen
Eigenschappen:	- Gemakkelijk en economisch, aangezien één-component - Excellente vloeïing - Vergeelt en verkrijt niet - Weerbestendig - Met als voordeel krasvast en bestand tegen handcrèmes bij normale belasting
Verwerkingstip:	- Als voorbehandeling wordt bij voorkeur Induline ZW-425 aanbevolen - Airless: nozzle: 0,28 – 0,33 mm spuitdruk: 70 – 90 bar - Airmix: nozzle: 0,28 – 0,33 mm spuitdruk: 70 – 90 bar luchtdruk: 1 – 2 bar - Het beste spuitresultaat wordt verkregen met nozzle 0,28 mm en druk 90 bar - Afhankelijk van de gekozen kleur kan de viscositeit van het product merkbaar schommelen. Deze schommelingen zijn afhankelijk van het pigment en hebben in de regel echter een gering effect op het stelvermogen - Indien toegepast als structuurlak (samenstelling en verwerking) het technisch merkblad in acht nemen
Verbruik:	150 – 200 ml/m ² (excl. verlies bij spuiten) (komt overeen met een natte laagdikte van: 150 – 200 µm, droge laagdikte: 55 – 70 µm)
Overschilderbaar:	Stofdroog: na ca. 1 uur Schuren / overschilderbaar: Na ca. 4 uur (praktijkwaarden bij 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid)



Systeemproducten	art.nr.
Induline SW-900 *	(3776)
Induline GW-201 WF NL	(2491)
Induline GW-209*	(2498)
Induline ZW-425	(7918)
SM-820-Structuurmiddel	(1942)
Induline GW-360	(3201)
Induline ZW-504i	(3453)
Induline Perfect-Finish	(1879)

Induline DW-625		2,5 ltr bus	5 ltr bus	20 ltr bus
wit (RAL 9016)	1764		■	■
speciale kleuren	1765	■	■	■
Induline DW-625/50 zijdeglans		2,5 ltr	5 ltr	20 ltr
wit (RAL 9016)	1766		■	■
speciale kleuren	1767	■	■	■



Induline LW-725

Watergedragen, transparante voor- en aflak voor huisdeuren met een verhoogde kras- en handcrèmebestendigheid

Toepassingsgebied:	■ Hout binnen en buiten ■ Naald- en loofhout ■ Maathoudende houten bouwelementen: huisdeuren ■ Voor- en aflak ■ Topsealer voor hoog gepigmenteerde aflak als bescherming tegen uitloging van pigment ■ Topsealer voor Induline ZW-420 (art.nr. 3902) ■ Niet geschikt voor houten kozijnen
Eigenschappen:	■ Gemakkelijk en economisch, maar één-component ■ Excellente vloeiing ■ Hoge UV- en kleurbestendigheid ■ Weerbestendig ■ Met als voordeel krasvast en bestand tegen handcrèmes bij normale belasting ■ Oppervlakken neigen niet tot glanzen ■ Bestendig en duurzaam door speciaal polyurethaan bindmiddel ■ Zeer geringe neiging tot tijdelijke watervlekken ■ Compatibel met Induline verfsystemen
Verwerkingstip:	■ Airless: nozzle: 0,28 – 0,33 mm spuitdruk: 70 – 90 bar ■ Airmix: nozzle: 0,28 – 0,33 mm spuitdruk: 70 – 90 bar luchtdruk: 1 – 2 bar ■ Induline LW-725 kleurloos is ook geschikt als aflak op Induline DW-601, Induline LW-700 en Induline ZW-420 ■ Om kleurafwijkingen te voorkomen Induline LW-725 kleurloos met ca. 10% van deze verven vermengen ■ Kleurloos is niet geschikt voor buiten, direct blootgesteld aan weersinvloeden
Verbruik:	150 – 200 ml/m ² (excl. verlies bij spuiten) (komt overeen met een natte laagdikte van: 150 – 200 µm, droge laagdikte: 55 – 70 µm)
Overschilderbaar:	Stofdroog: na ca. 1 uur Schuren / overschilderbaar: na ca. 4 uur (praktijkwaarden bij 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid)



Systeemproducten	art.nr.
Induline SW-900 *	(3776)
Induline GW-343	(3280)
Induline GW-360	(3201)
Induline ZW-504i	(3453)
Induline DW-609	(1601)
Induline ZW-420	(3902)
Induline Perfect-Finish	(1879)



Induline LW-725/40 zijdeglans		5 ltr bus	20 ltr bus
kleurloos	3943	■	■
speciale kleuren	3944	■	■
Induline LW-725/20 mat		5 ltr	20 ltr
kleurloos	3941	■	■
speciale kleuren	3942	■	■
Induline LW-725/80		5 ltr	20 ltr
kleurloos	3948	■	■

Hedendaagse kleuren voor huisdeuren



kleur	pure white RAL 9010
houtsoort	vuren
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-201 WF NL
voorklak	Induline ZW-400
aflak	Induline DW-625/20 RAL 9010



kleur	light oak
houtsoort	vuren
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 FT 15532
voor- en aflak	Induline LW-725/20 FT 28567
overig	alleen voor vuren



kleur	maple
houtsoort	vuren
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 FT 15532
voor- en aflak	Induline LW-725/20 FT 28446
overig	alleen voor vuren



kleur	nature
houtsoort	eiken
grondering	Induline GW-360 FT 38854
voor- en aflak	Induline ZW-504i kleurloos Induline NW-740/05 FT 38855
overig	bijzondere voorwaarden



kleur	nature
houtsoort	vuren
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 FT 38856
voor- en aflak	Induline ZW-504i kleurloos Induline NW-740/05 FT 38857



kleur	honey
houtsoort	vuren
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 afzelia (RC-330)
voor- en aflak	Induline LW-725/20 FT 16515




kleur	scandinavian grey
houtsoort	vuren
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 FT 28276
voor- en aflak	Induline LW-725/20 FT 28442



kleur	milano grey
houtsoort	vuren
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 FT 28278
voor- en aflak	Induline LW-725/20 FT 28443
overig	alleen voor vuren



kleur	nutshell
houtsoort	eiken „rough cut“
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 FT 28453
voor- en aflak	Induline LW-725/20 FT 28449



kleur	white aluminium RAL 9006
houtsoort	vuren
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 wengé (RC-770)
voorklak	Induline ZW-420 RAL 9006
aflak	Induline LW-725/20 kleurloos
overig	10% ZW-420 toevoegen aan LW-725/20



kleur	grey aluminium RAL 9007
houtsoort	vuren
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 wengé (RC-770)
voorklak	Induline ZW-420 RAL 9007
aflak	Induline LW-725/20 kleurloos
overig	10% ZW-420 toevoegen aan LW-725/20




kleur	signal grey RAL 7004
houtsoort	vuren
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 wengé (RC-770)
voor- en aflak	Induline DW-625/20 RAL 7004



kleur	italian teak
houtsoort	eiken „rough cut“
grondering	Induline GW-360 afzelia (RC-330)
voor- en aflak	Induline LW-725/20 FT 28447



kleur	cherry
houtsoort	lariks
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 teak (RC-551)
voor- en aflak	Induline LW-725/40 FT 15819




kleur	rio palissander
houtsoort	lariks
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 noten (RC-652)
voor- en aflak	Induline LW-725/40 FT 17223



kleur	toscana grey
houtsoort	vuren
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 FT 28444
voor- en aflak	Induline LW-725/20 FT 28445
overig	alleen voor vuren




kleur	nutshell
houtsoort	lariks
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 FT 28453
voor- en aflak	Induline LW-725/20 FT 28449



kleur	walnut
houtsoort	lariks
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 noten (RC-652)
voor- en aflak	Induline LW-725/20 FT 28450



kleur	modern wenge
houtsoort	eiken
grondering	Induline GW-360 wengé (RC-770)
voor- en aflak	Induline LW-725/20 noten (RC-652)



kleur	walnut
houtsoort	eiken
grondering	Induline GW-360 noten (RC-652)
voor- en aflak	Induline LW-725/20 FT 28450



kleur	dark oak
houtsoort	eiken „rough cut“
grondering	Induline GW-360 wengé (RC-770)
voor- en aflak	Induline LW-725/20 FT 28452



kleur	nordic grey
houtsoort	eiken
grondering	Induline GW-360 FT 20928
voor- en aflak	Induline LW-725/20 FT 28570



kleur	ruby red RAL 3003
houtsoort	vuren
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 wengé (RC-770)
voor- en aflak	Induline DW-625/20 RAL 3003



kleur	grey brown RAL 8019
houtsoort	vuren
impregnering	Induline SW-900
grondering	Induline GW-360 wengé (RC-770)
voor- en aflak	Induline DW-625/20 RAL 8019



Aanvullende producten

Professionele aanvullende producten
voor zekerheid in het systeem

Met name door een perfecte afstemming van alle systeemcomponenten ontstaat de grootst mogelijke zekerheid. Remmers laat niets over aan het toeval en biedt derhalve als enige fabrikant van versystemen voor maathoudende bouwdeelen als geschikte finishing touch een daarop afgestemde siliconenkit.



Induline SW-910
Watergedragen kopshout-
bescherming



Induline AF-920
Premium acryl vuller voor de
constructie van houten kozijnen



Induline V-Voegbescherming
Elastische bescherming tegen vocht
voor borstwering voegen



Induline 2K-Spachtel
Twee-componenten fijnsachtel op
basis van polyester



Induline Snelsachtel
Eén-component spachtel op basis
van dispersie, oplosmiddelvrij



MultiSil
Universele, alkoxyvernettende
siliconenkit



Aqua RK-898
Watergedragen reinigings-
concentraat voor het verwijderen
van lakresten

Induline SW-910

Watergedragen kopshoutbescherming

Toepassingsgebied:	■ Hout binnen en buiten ■ Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren ■ Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes ■ Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, carports ■ Naald- en loofhout ■ Vochtbescherming voor ingezaagde oppervlakken en kopshout ■ Volledige vochtbescherming voor huisdeurpanelen van MDF / tricoya ■ Volledige blokkering van schadelijke inhoudstoffen van hout binnen en in combinatie met PU-houtversteving
Eigenschappen:	■ Filmvormend ■ Waterafstotend ■ Elastisch ■ Diffusieremmend ■ Beperkt het volumetoename door vocht van het behandelde hout ■ Overschilderbaar met in de handel gebruikelijke verfsystemen
Verwerkingstip:	■ Kwast, rollen, spuiten ■ Kwasten: acrylkwast ■ Rollen: microvezel verffroller ■ Airless: nozzle: 0,28 – 0,33 mm spuitdruk: 70 – 90 bar ■ Airmix: nozzle: 0,28 – 0,33 mm spuitdruk: 70 – 90 bar luchtdruk: 1 – 2 bar ■ Voor behandeling: Eventueel niet resistente houtsoorten met een houtbeschermingsmiddel* impregneren Vooral gebeitste oppervlakken gronderen in kleur Na de grondering licht schuren
Verbruik:	Ca. 100 ml/m ² afhankelijk van de zuiging van de ondergrond
Overschilderbaar:	Na ca. 2 uur (praktijkwaarden bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)

Induline SW-910	6x 0,5 ltr bus	2,5 ltr bus	20 ltr bus
3777	■	■	■



Induline AF-920

Acryldispersie met speciale hulpstoffen,
oplosmiddel- en weekmakervrij

Toepassingsgebied:	■ Voor het elastisch vullen en dichtzetten van smalle scheuren, zaagsnedes en versteknaden bij ramen, deuren en kozijnen
Eigenschappen:	■ Zeer hoog vaste stofgehalte: krimparm en snel bestand tegen drogingsscheurtjes ■ Overschilderbaar: na een korte droogtijd (ca. 30 min. bij 2 × 2 mm voeg) met de gebruikelijke watergedragen lakken en beitsen ■ Wit-gele pasta droogt op tot een elastische, transparante filmlaag ■ In droge toestand licht kleverig: een goede hechting voor daaropvolgende lagen en een goede hechting met voegzijanten
Verwerkingstip:	■ Induline AF-920 bij voorkeur verwerken op de de grondering of voorlak ■ Spuitmond eventueel schuin afsnijden, zodat er een opening ontstaat voor de gewenste dosering ■ Spuit op de open voegen plaatsen en met lichte druk royaal aanbrengen ■ Het materiaal met een vinger (handschoenen aan) schoon afstrijken ■ Na voldoende droging de volgende laag aanbrengen ■ Niet verwerken bij aansluitnaden en dilatatievoegen ■ Het product niet in contact laten komen met oploshoudende coatings
Verbruik:	Ca. 5 ml/m bij 2 × 2 mm voegdoorsnede
Overschilderbaar:	Induline LW-700 / DW-601: ca. 30 minuten (praktijkwaarden bij 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid) Induline LW-725 / DW-625: ca. 2 uur (praktijkwaarden bij 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid) Schuren / overschilderbaar: na ca. 2 uur (praktijkwaarden bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid)

Induline AF-920		12× 310 ml koker
transparant	7732	■



Systeemproducten	art.nr.
Kitpistool	(470701)
Fensterfix-afstrijkspatel	(439401)

Induline V-Voegbescherming

Elastische bescherming tegen vocht bij naadafdichting

Toepassingsgebied:	■ Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren ■ Ter ondersteuning bij vochtbescherming van kopshout ■ Bescherming van voegen borstwering
Eigenschappen:	■ Eenvoudige verwerking ■ Behoudt de V-voegen uitstraling ■ Dubbele bescherming tegen vocht: sealer en indringing in de ondergrond ■ Verdraagzaam met alle watergedragen Induline verfproducten
Verwerkingstip:	■ Sproeimond eventueel schuin afsnijden, zodat er een opening ontstaat voor de gewenste dosering ■ Sproeit op de open voegen plaatsen en met lichte druk royaal aanbrengen ■ Het materiaal met een vinger (handschoenen aan) schoon afstrijken ■ Na voldoende droging de volgende laag aanbrengen
Verbruik:	Ca. 10 ml/m bij 2 mm V-voegen
Overschilderbaar:	Ca. 1 uur afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid (praktijkwaarden bij 20°C en 65 % relatieve luchtvochtigheid)

Induline V-Voegbescherming		15x 250 ml flesje
kleurloos	3495	■



Induline 2K-Spachtel

Twee-componenten fijne spachtel op polyesterbasis

Toepassingsgebied:	■ Voor hout binnen en buiten ■ Kozijnen, deuren, meubelen enz. ■ Andere ondergronden ■ Egaliseren van diepere oneffenheden
Eigenschappen:	■ Eenvoudige verwerking ■ Goed vullend ■ Gemakkelijk te schuren ■ Geringe volumevergroting
Verwerkingstip:	■ Gewenste hoeveelheid spachtel met ca. 2 % verharder goed vermengen en dan binnen 4 - 5 minuten verwerken
Overschilderbaar:	Ca. 15 - 20 minuten (praktijkwaarden bij 23°C en 60 % relatieve luchtvochtigheid)

Induline 2K-Spachtel		500 gr combi set
grenen	3261	■



Induline Snelspachtel

Eén-component spachtel op dispersiebasis

Toepassingsgebied:	■ Het uitvullen van ondergronden met poriën en beschadigingen ■ Voorbereiding van lakwerkzaamheden op hout, houtmateriaal en minerale ondergronden
Eigenschappen:	■ Snel drogend met weinig krimp ■ Goed te schuren ■ Goed vulvermogen ■ Oplosmiddelvrij en milieuvriendelijk
Verwerkingstip:	■ Japanspachtel uit hard plastic of edelmetaal ■ Grotere op te vullen ruimtes kunnen na 3 uur droogtijd nog een keer worden nagevuld ■ Maximale laagdikte per laag ca. 1 mm
Overschilderbaar:	Ca. 3 uur (praktijkwaarden bij 23°C en 60 % relatieve luchtvochtigheid)

Induline Snelspachtel		12× 400 gr tube
wit	3260	■



MultiSil

Universele, alkoxyvernettende siliconen voegkit

Toepassingsgebied:	▪ Beglazingswerkzaamheden - met name bij houten kozijnen ▪ Dilatatatie- en aansluitvoegen in de bouw en sanitaire ruimtes ▪ Afdichting bij daken ▪ Aluminium- en metaalindustrie ▪ Interieurbouw, parket enz. ▪ Montage van spiegels en plexiglas ▪ Niet toepassen op natuursteen (bijv. marmer) en voor aquaria en voegen onder water
Eigenschappen:	▪ Slijtvast en sliertenvrij ▪ Overschilderbaar conform DIN 52452, deel 4 ▪ Met filmconservering tegen micro-bacteriële aantasting ▪ Extreem sterke hechting ▪ Op veel ondergronden geen hechtgrondering nodig ▪ Veelzijdig en extern gecertificeerd
Verwerkingstip:	▪ Indien nodig, respectievelijk afhankelijk van de ondergrond Silicone Primer P als hechtgrondering toepassing ▪ Smitmond afgestemd op de voegbreedte schuin afsnijden en de voeg vullen ▪ Met voldoende druk op de voegzijanten aanbrengen, daarna met een vochtige plamuurmes afgladden
Verbruik:	Ca. 100 ml/m bij 1 cm ² voegdoorsnede
Overschilderbaar:	Huidvorming: ca. 8 minuten (praktijkwaarden bij 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid) Doorharding: ca. 2 mm / dag (praktijkwaarden bij 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid)

MultiSil		12× 310 ml koker	20× 400 ml aluminium worst	12× 600 ml aluminium worst
venstergrijs	7378	▪		▪
cementgrijs	7379	▪		
transparant	7380	▪	▪	▪
wit	7381	▪	▪	▪
middelbruin	7382	▪		▪
bruin	7385	▪		
donkerbruin	7386	▪		▪
zwart	7387	▪		▪
manhattan	7388	▪		▪
donkergrijs	7390	▪		▪
licht grijs / zilvergrijs	7391	▪		▪
middelgrijs	7392	▪		▪
oregon	7395	▪		▪
beigegrijs (RAL 7006)	7401	▪		
dennengroen (RAL 6009)	7402	▪		
mosgroen (RAL 6005)	7403	▪		
speciale kleuren	1765	▪		



Systeemproducten	art.nr.
Siliconen Primer P	(7270)
Voegkitfinish	(7725)
Induline verfsystemen voor kozijnen	
Voegmateriaal mineraal	

Aqua RK-898

Hoog werkzaam middel voor reiniging van gereedschap

Toepassingsgebied:	■ Reiniging van spuitapparatuur, bekerpistolen, spuitcabines, spuitrobots, enz. ■ Reiniging van transportbanen bij spuitautomaten
Eigenschappen:	■ Concentraat: zeer economisch ■ Verwijdert moeiteloos verse vervuilingen van watergedragen verfsystemen ■ Nagenoeg niet agressief tegen geëloxeerde bouwdelen: tast het oppervlak van bekerpistolen niet aan
Verwerkingstip:	■ Voor het samenstellen van een reinigungsoplosmiddel mengen met leidingwater ■ Lange inwerktijden (bijv. in het weekend) van het reinigungsmiddel kunnen leiden tot beschadiging en verkleuring aan de apparatuur ■ Restanten reinigungsmiddel volledig verwijderen door goed spoelen, speciaal het schroefgedeelte bij de nozzle goed droog blazen ■ Oplosmiddelen hebben een uitdrogend effect op de huid: langdurig contact kan huidirritatie veroorzaken. De huid daarom na reiniging goed verzorgen en invetten ■ Bij de opslag en verwerking voor voldoende ventilatie zorgen
Verbruik:	■ Indien nodig en afhankelijk van de vervuilingsgraad, bedraagt de oplossing: 10% bij normale vervuiling 20% bij sterke vervuiling ■ Onverdund bij hardnekkige vervuiling



Aqua RK-898	5 ltr can	30 ltr can
3868	■	■



Producten voor montage, onderhoud en renovatie

Optimale montage alsmede perfect onderhoud en renovatie

Tijdens het transport en het plaatsen op locatie, kunnen kleine beschadigingen aan oppervlak vaak niet worden vermeden. Met Induline Mix & Go biedt Remmers een instrument, eenvoudig in gebruik, om de oorspronkelijke kwaliteit van de coating met een daarop afgestemde reparatielak samen te stellen. Induline coatings zijn gedurende lange tijd bestand tegen de verschillende weersinvloeden, echter kan van tijd tot tijd wat onderhoud geen kwaad.

Met de Induline Onderhoudsset voor ramen en deuren wordt de levensduur van het oppervlak aanzienlijk verlengd. Na talrijke jaren komt echter het moment waarop onderhoud noodzakelijk is. Door te kwasten of rollen met de kleur en glansgraad perfect op elkaar afgestemd, lijkt het oppervlak weer zo goed als nieuw.

Voordelen

- Eenvoudige reparatie van de laag in een passende glansgraad en kleur met Induline Mix & Go
- Langere levensduur door Induline Onderhoudsset
- Onderhoudslaag in dezelfde kwaliteit als de originele afwerking



Induline Mix & Go

Set om van een spuitkwaliteit een kwastkwaliteit samen te stellen met Induline Mix & Go kwastadditief



Induline Perfect-Finish

Speciaal toe te voegen lakcomponent voor het samenstellen van een onderhoudslak voor het opfrissen van huisdeuren op locatie



Ramen Reinigings- en Onderhoudsset

Voor gelakte en gebeitste houten kozijnen



Deuren Reinigings- en Onderhoudsset

Voor gelakte en gebeitste houten deuren



Aqua DL-65-Houtlak PU

Watergedragen lak voor kozijnen, deuren en andere waardevolle houten bouwdelen



Aqua DSL-55-Houtbeits PU

Watergedragen beits met een zeer goede vloeïng voor kozijnen, deuren en andere waardevolle houten bouwdelen

Induline Mix & Go

Set om van een spuitkwaliteit een kwastkwaliteit samen te stellen met Induline Mix & Go kwastadditief

Toepassingsgebied:	■ Hout binnen en buiten ■ Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren ■ Reparatie van lakschade ontstaan bij transport en montage van de houten bouwelementen ■ Renovatie van verweerde ondergronden
Eigenschappen:	■ Heel flexibel: glansgraad en kleur met individuele kwastkwaliteiten van spuitkwaliteiten samen te stellen ■ Eenvoudige verwerking ■ Reukarm ■ Goede vloeïing ■ Blokvast (conform richtlijn HO.03) ■ Weerbestendig en vochtregulerend ■ Zeer elastisch
Vorbereiding /verwerkingstip:	■ Met de gewenste verfkwaliteit mengen respectievelijk vullen en met houten staaf of spatel tot een homogene massa mengen ■ Object-, omgevings- en materiaalt temperatuur 10 – 25 °C ■ Kwasten, rollen ■ Kwasten: acrylkwast / kunstvezel ■ Rollen: microvezelroller ■ Niet verwerken bij direct zoninwerking ■ Niet verwerken bij dauw, mist of regen ■ Verse behandelde oppervlakken beschermen tegen stof, vervuiling enz. ■ Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken
Verbruik:	ca. 80 ml/m ² per laag
Overschilderbaar:	Stofdroog: na ca. 1 uur Voorzichtig hanteerbaar: na ca. 4 – 6 uur Volledige doorharding: na ca. 48 uur (praktijkwaarden bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid)



Systeemproducten	art.nr.
Induline DW-609	(1601)
Induline LW-700	(3400)
Induline DW-691	(3070)
Induline LW-720	(3996)
Induline LW-790	(7960)
Induline LW-715	(1785)

Induline Mix & Go	6× 750 ml (variant I) bus	6× 375 ml (variant II) bus
1827	■	■

Variant I (art.nr. 182701):

750 ml lege verpakking met 2 flacons (voor het afvullen van de samen te stellen kwastkwaliteit):
 75 ml flacon met Induline Mix & Go kwastadditief
 100 ml lege flacon voor het afvullen van de grondering

Variant II (art.nr. 182702):

375 ml verpakking (voor het afvullen van de samen te stellen kwastkwaliteit)
 al voorgevuld met 37,5 ml Induline Mix & Go kwastadditief

Induline Perfect-Finish

Speciaal toe te voegen lakcomponent voor het samenstellen van een onderhoudslak voor het opfrissen van huisdeuren op locatie

Toepassingsgebied:	■ Voor het samenstellen van een lak als opfrissing, bij toepassing op in de fabriek of op de bouw gelakte huisdeuren: Induline DW-625 (art.nr. 1764) Induline LW-725 (art.nr. 3943) ■ De reeds gevulde 750 ml verpakking wordt met de gewenste lakkwaliteit gevuld ■ Niet geschikt op effect-lak
Eigenschappen:	■ Eenvoudige verwerking ■ Reukarm ■ Goede vloeïing ■ Blokvast (conform richtlijn HO.03) ■ Weerbestendig en vochtregulerend ■ Bestendig en duurzaam door speciaal polyurethaan bindmiddel ■ Met als voordeel krasvast en bestand tegen handcrèmes bij normale belasting ■ Vergeelt nagenoeg niet ■ Zeer elastisch
Verwerkingstip:	■ Object-, omgevings- en materiaalt temperatuur 10 – 25 °C ■ Niet verwerken bij direct zoninwerking ■ Niet verwerken bij dauw, mist of regen ■ Verse behandelde oppervlakken beschermen tegen stof, vervuiling enz. ■ Materiaal goed roeren ■ Rollen ■ Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken
Verbruik:	ca. 30 – 40 ml/m ² per laag
Overschilderbaar:	Stofdroog: na ca. 1 uur Voorzichtig hanteerbaar: na ca. 4 – 6 uur Volledige doorharding: na ca. 48 uur (praktijkwaarden bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid)



Systeemproducten	art.nr.
Induline DW-625	(1764)
Induline LW-725	(3941)
Induline NW-740/05	(7920)

Induline Perfect-Finish	6x 750 ml * bus
1879	■

* voor het afvullen van de samen te stellen kwaliteit voor verwerking met roller, al met met de gewenste hoeveelheid Induline Perfect-Finish additief voorgevuld

Ramen Reinigings- en Onderhoudsset

Voor gelakte en gebeitste houten kozijnen

Toepassingsgebied:	▪ Onderhoud van gelakte en transparant afgewerkte houten kozijnen
Eigenschappen:	▪ Regelmatig gebruik leidt tot verlenging van de onderhoudsinterval respectievelijk levensduur van het oppervlak ▪ Opfrissing van de kleur / glans ▪ Extra bescherming tegen weersinvloeden
Verwerkingstip:	▪ Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: +15°C tot max. +25°C ▪ Katoenen doek dompelen in de reiniger en het oppervlak reinigen; intensief inwrijven op het gelakte oppervlak vermijden ▪ Ca. 30 minuten laten drogen ▪ Met de tweede speciale doek de onderhoudsbalsem dun (!) en gelijkmatig in één richting aanbrengen (van links naar rechts of van boven naar beneden) ▪ Niet na politoeren of wrijven
Verbruik:	ca. 5 – 10 ml/m² per laag

Ramen Reinigings- en Onderhoudsset	stuk
2745	▪

Set bestaat uit: 250 ml reiniger, 250 ml onderhoudsbalsem en 2 speciale doeken



Deuren Reinigings- en Onderhoudsset

Voor gelakte en gebeitste houten deuren

Toepassingsgebied:	■ Onderhoud van gelakte en transparant afgewerkte houten deuren ■ Onderhoud van bouwdeelen die met Induline NW-740/05 zijn gelakt
Eigenschappen:	■ Regelmatig gebruik leidt tot verlenging van de onderhoudsinterval respectievelijk levensduur van het oppervlak ■ Extra bescherming tegen weersinvloeden ■ Goede verwerking op grote oppervlakken ■ Slechts geringe verandering van de glansgraad van het te behandelen oppervlak
Verwerkingstip:	■ Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: +15°C tot max. +25°C ■ Katoenen doek dompelen in de reiniger en het oppervlak reinigen; intensief inwrijven op het gelakte oppervlak vermijden ■ Ca. 30 minuten laten drogen ■ Met de tweede speciale doek de onderhoudsbalsem dun (!) en gelijkmatig in één richting aanbrengen (van links naar rechts of van boven naar beneden) ■ Niet na politoeren of wrijven
Verbruik:	ca. 5 – 10 ml/m ² per laag

Deuren Reinigings- en Onderhoudsset	stuk
2746	■

Set bestaat uit: 250 ml reiniger, 250 ml onderhoudsbalsem en 2 speciale doeken



Aqua DL-65-Houtlak PU

Watergedragen lak voor kozijnen, deuren en andere waardevolle houten bouwdelen

Toepassingsgebied:	■ Hout binnen en buiten ■ Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren ■ Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes ■ Met Aqua AG-26-Universale primer (7147) op veel andere ondergronden ■ Voor- en aflak ■ Ook als herhalingslaag ■ Niet geschikt voor vloeren (terrassen, vlonders)
Eigenschappen:	■ Vergelingsarm ■ Eenvoudige verwerking ■ Goede kantendekking ■ Weerbestendig en vochtregulerend ■ Hoog PU aandeel: duurzaam, vuilafstotend, robuust ■ Excellente vloeïng ■ Blokvast (conform richtlijn HO.03) ■ Reukarm ■ Zeer goede dekkraft ■ Zeer elastisch ■ Als renovatielaag met uitstekende hechting op oude verflagen
Verwerkingstip:	■ Kwasten, rollen, spuiten ■ Kwasten: acrylkwast / kunstvezel ■ Rollen: microvezelroller ■ Bekerpistool: nozzle: 2,0 – 2,5 mm luchtdruk: 2,0 – 3,0 bar ■ Onderhoudslaag: 1 – 2 lagen aanbrengen, tussen de lagen licht schuren
Verbruik:	ca. 100 ml/m ² per laag
Overschilderbaar:	Stofdroog: na ca. 30 minuten Overschilderbaar: na ca. 4 uur (praktijkwaarden bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid)



Systeemproducten	art.nr.
Aqua HSL-35/m-Houtbeits 3 in 1*	(7120)
Aqua AG-26-Universale primer	(7147)



Aqua DL-65/mat		6× 750 ml bus	2× 2,5 ltr bus
wit (RAL 9016)	7200	■	■
speciale kleuren	7201	■	■
Aqua DL-65/zijdemat		6× 750 ml	2× 2,5 ltr
wit (RAL 9016)	7202	■	■
speciale kleuren	7203	■	■
Aqua DL-65/zijdeglaans		6× 750 ml	2× 2,5 ltr
wit (RAL 9016)	7204	■	■
speciale kleuren	7205	■	■

Aqua DSL-55-Houtbeits PU

Watergedragen beits met een zeer goede vloeïing voor kozijnen, deuren en andere waardevolle houten bouwdeelen

Toepassingsgebied:	- Hout binnen en buiten - Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren - Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes - Voor- en aflak - Ook als herhalingslaag - Niet geschikt voor vloeren (terrassen, vlonders)
Eigenschappen:	- Vergelingsarm - Eenvoudige verwerking - Weerbestendig en vochtregulerend - Blokvast (conform richtlijn HO.03) - Reukarm - Duurzaam, vuilafstotend, robuust - Excellente vloeïing - Zeer elastisch - Met UV-blokker - Als renovatielaag met uitstekende hechting op oude verflagen
Verwerkingstip:	- Kwasten, spuiten - Kwasten: acrylkwast / kunstvezel - Bekerpistool: nozzle: 2,0 – 2,5 mm luchtdruk: 2,0 – 3,0 bar - Onderhoudslaag: 1 – 2 lagen aanbrengen, tussen de lagen licht schuren
Verbruik:	ca. 100 ml/m ² per laag
Overschilderbaar:	Stofdroog: na ca. 1 uur Overschilderbaarr: na ca. 4 uur (praktijkwaarden bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid)



Systeemproducten art.nr.

Aqua HSL-35/m-Houtbeits 3in1* (7120)



Aqua DSL-55/m mat		6× 750 ml bus	2× 2,5 ltr bus
kleurloos	7220	■	■
speciale kleuren	7221	■	■
Aqua DSL-55/sg zijdeglans		6× 750 ml	2× 2,5 ltr
kleurloos	7210	■	■
licht eiken (RC-365)	7211	■	■
pine/lariks (RC-260)	7212	■	■
teak (RC-545)	7213	■	■
noten (RC-660)	7214	■	■
palissander (RC-720)	7215	■	■
speciale kleuren	7216	■	■

Verfsystemen

Induline Systemfinder



De eenvoudigste weg naar een optimale coating

Afhankelijk van de uitgangspositie en de gewenste toepassing zijn er vele Remmers systeemoplossingen. Om het overzicht niet uit het oog te verliezen en niet met al die keuzes de weg kwijt te raken, heeft Remmers een systemfinder samengesteld.

Beantwoord gewoon de vragen hieronder en u vindt de aangepaste producten en systemen op de volgende pagina's terug. Aan de slag!

Translucent Coating Systems	
System denomination and peculiarities	Pine
	Possible resin bleeding
Intermediate coating: spraying	L1-A / L1-B
Intermediate coating: flow coating	L2-A / L2-B

1. Transparant of dekkend?

Opaque Coating Systems	
System denomination and peculiarities	Pine
	Possible resin bleeding
Intermediate coating: spraying	D1-A / D1-B
Intermediate coating: flow coating	D2-A / D2-B
House and terrace doors	D3-A / D3-B

Oak	Eucalyptus Globulus	Eucalyptus Grandis	Sipo/Mahoe
Contains tannic acid (possible discolouration); forced drying required; pores must be entirely coated	Rubber-like substances contained in wood, presents a tendency to warp	Possible cracking	Sometimes very dark colouration

2. Welke houtsoort?

Intermediate coating: spraying	L1-A / L1-B
Intermediate coating: flow coating	L2-A / L2-B
Wood-aluminium windows*: coating	L3-A
Wood-aluminium windows*: oiled look	L4-A / L4-B
House and terrace doors	L5-A / L5-B
Natural look	-
Translucent white and grey	-
Highly transparent / clear	L8-A

3. Welk bouwdeel?

Hoe aan te brengen?

Wat is de gewenste uitstraling?

Translucent Coating Systems	
System denomination and peculiarities	Pine
	Possible resin bleeding
Intermediate coating: spraying	L1-A / L1-B
Intermediate coating: flow coating	L2-A / L2-B
Wood-aluminium windows*: coating	L3-A
Wood-aluminium windows*: oiled look	L4-A / L4-B
House and terrace doors	L5-A / L5-B
Natural look	-
Translucent white and grey	-
Highly transparent / clear	L8-A

System	System - A	Properties	System - B	Properties
L1	- Induline SW-900 - Induline GW-360 - Induline LW-700 / Induline LW-715E - Induline LW-504i - Induline LW-700 / Induline LW-715E	- best possible wood protection - particularly evenly coloured staining - brilliant translucent colours	- Induline GW-306 - Induline LW-700 / Induline LW-504i - Induline LW-700 / Induline LW-715E	- rational 3-layer build-up - very good all-round protection - brilliant translucent colours
L2	- Induline SW-900 - Induline GW-360 - Induline LW-502i - Induline LW-700 / Induline LW-715E	- best possible wood protection - particularly evenly coloured staining - brilliant translucent colours	- Induline GW-306 - Induline LW-502i - Induline LW-700 / Induline LW-715E	- rational 3-layer build-up - very good all-round protection - intermediate coating by flow coating - brilliant translucent colours
L3	- Induline SW-900 - Induline LW-720 / Induline LW-715E / Induline LW-504i	crystal clear optics and additional UV protection	- Induline GW-306 rt mass - Induline NW-740/05 clear - Induline NW-740/05 clear	- natural appearance - cloth matt

4. Het passende verfsysteem is terug te vinden op de volgende bladzijdes!

Het passende verfysteeem voor de gevraagde toepassing

Transparante verfsystemen

Systemen en bijzonderheden	grenen	vuren /dennen	hemlock	lariks	meranti 450 – 549 kg/m ³	meranti ≥ 550 kg/m ³
	uittreding van hars mogelijk	harsgallen	scheurvorming mogelijk	harsuittreding en scheurvorming mogelijk, dun voorlakken (vermijdt afdruipe van de coating); mogelijke problemen met afdruipe bij meerdere malen flowcoaten	deels zeer verschillende eigenschappen (bijv. kleur, harsuittreding)	deels zeer verschillende eigenschappen (bijv. kleur, harsuittreding)
Voorlak: spuiten	LTR 1-A / LTR 1-B	LTR 1-A / LTR 1-B	LTR 1-A / LTR 1-B	LTR 1-A / LTR 1-B	LTR 1-A / LTR 1-B	LTR 1-C
Voorlak: flowcoaten	LTR 2-A / LTR 2-B	LTR 2-A / LTR 2-B	LTR 2-A / LTR 2-B	LTR 2-A / LTR 2-B	LTR 2-A / LTR 2-B	LTR 2-C
Hout-alu kozijnen*: gelakt oppervlak	LTR 3-A	LTR 3-A / LTR 3-B	LTR 3-A / L3-B	LTR 3-A / LTR 3-C	–	–
Hout alu kozijnen*: geoliede uitstraling	LTR 4-A / LTR 4-B	LTR 4-A / LTR 4-B	LTR 4-A / LTR 4-B	LTR 4-A / LTR 4-B	–	–
Huisdeuren en terrasdeuren	LTR 5-A / LTR 5-B	LTR 5-A / LTR 5-B	LTR 5-A / LTR 5-B	LTR 5-A / LTR 5-B	LTR 5-A / LTR 5-B	LTR 5-C
Natuurlijk effect	–	LTR 6-A	–	LTR 6-A	–	–
Wit & grijs transparante kleuren	–	LTR 7-A	–	–	–	–
Hoog transparant / kleurloos	LTR 8-A	LTR 8-A	LTR 8-A	LTR 8-A	–	–

Dekkende verfsystemen

Systemen en bijzonderheden	grenen	vuren / dennen	hemlock	lariks	meranti 450 – 549 kg/m ³	meranti ≥ 550 kg/m ³
	uittreding van hars mogelijk	harsgallen	scheurvorming mogelijk	harsuittreding en scheurvorming mogelijk, dun voorlakken (vermijdt het afdruipe van de coating); mogelijke problemen met afdruipe bij meerdere malen flowcoaten	deels zeer verschillende eigenschappen (bijv. kleur, harsuittreding)	deels zeer verschillende eigenschappen (bijv. kleur, harsuittreding)
Voorlak: spuiten	D1-A / D1-B	D1-A / D1-B	D1-A / D1-B	D1-A / D1-B	D1-A / D1-B	D1-C
Voorlak: flowcoaten	D2-A / D2-B	D2-A / D2-B	D2-A / D2-B	–	D2-A / D2-B	D2-C
Huisdeuren en terrasdeuren	D3-A / D3-B	D3-A / D3-B	D3-A / D3-B	D3-A / D3-B	D3-A / D3-B	D3-C
Metallic-effect	–	D4-A	–	–	–	–
PVC- & aluminiumdelen	–	–	–	–	–	–

eiken	eucalyptus globulus	eucalyptus grandis	sipo/mahonie	accoya	MDF / HDF „exterieur“	aluminium / PVC
bevat looizuur (verkleuring mogelijk); geforceerde droging noodzakelijk; poriën volledig gesloten lakken	rubberachtige hout-inhoudstoffen, neiging tot kromtrekken	scheurvorming mogelijk	deels verschillende kleuren	stabilisering van de pH-waarde; bij verwerking door middel van dompelen en flowcoaten 0,5% additief VP 20829 toevoegen	zuigende ondergrond, zwelling door water niet reversibel	geëloxeerde oppervlakken niet overschilderbaar; BFS-merkbild nr. 5 in acht nemen
LTR1-C	LTR1-C	LTR1-A / LTR1-B	LTR1-C	LTR1-A / LTR1-B	–	–
LTR2-C	LTR2-C	LTR2-A / LTR2-B	LTR2-C	LTR2-A / LTR2-B	–	–
LTR3-C	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	LTR4-A / LTR4-B	–	–
LTR5-C	LTR5-C	LTR5-A / LTR5-B	LTR5-C	LTR5-A / LTR5-B	–	–
LTR6-C	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–

eiken	eucalyptus globulus	eucalyptus grandis	sipo/mahonie	accoya	MDF / HDF „exterieur“	aluminium / PVC
bevat looizuur (verkleuring mogelijk); geforceerde droging noodzakelijk; poriën volledig gesloten lakken	rubberachtige hout-inhoudstoffen, neiging tot kromtrekken	scheurvorming mogelijk	deels verschillende kleuren	stabilisering van de pH-waarde; bij verwerking door middel van dompelen en flowcoaten 0,5% additief VP 20829 toevoegen	zuigende ondergrond, zwelling door water niet reversibel	geëloxeerde oppervlakken niet overschilderbaar; BFS-merkbild nr. 5 in acht nemen
D1-C	D1-C	D1-A / D1-B	D1-C	D1-A / D1-B	–	–
D2-C	D2-C	D2-A / D2-B	D2-C	D2-A / D2-B	–	–
D3-C	D3-C	D3-A / D3-B	D3-C	D3-A / D3-B	D3-D	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	D5-A

Transparante verfsystemen

Niet resistente houtsoorten				
Systeem	Systeem – A	Eigenschappen	Systeem – B	Eigenschappen
LTR 1	■ Induline SW-900 ■ Induline GW-360 ■ Induline LW-700 / Induline ZW-504i ■ Induline LW-700	■ Optimale bescherming van het hout ■ Mooie, gelijkmatige uitstraling ■ Briljante kleuren	■ Induline GW-306 ■ Induline LW-700 / Induline ZW-504i ■ Induline LW-700	■ Rationeel (opbouw 3 lagen) ■ Briljante kleuren
LTR 2	■ Induline SW-900 ■ Induline GW-360 ■ Induline ZW-502i ■ Induline LW-700	■ Optimale bescherming van het hout ■ Mooie, gelijkmatige uitstraling ■ Briljante kleuren	■ Induline GW-306 ■ Induline ZW-502i ■ Induline LW-700	■ Rationeel (opbouw 3 lagen) ■ Goede bescherming rondom: voorlak door flowcoaten ■ Briljante kleuren
LTR 3	■ Induline SW-900 ■ Induline LW-720 / Induline ZW-504i ■ Induline LW-720	■ Helder transparant, met extra UV-bescherming	■ Induline GW-306 FT 38863 ■ Induline NW-740/05 kleurloos ■ Induline NW-740/05 kleurloos	■ Natuurlijke uitstraling ■ Mat
LTR 4	■ Induline SW-900 ■ Induline OW-800 ■ Induline OW-800	■ Volledige behandeling door flowcoaten	■ Induline SW-900 ■ Induline OW-810 ■ Induline OW-810	■ Voor- en aflak voor spuitapplicatie
LTR 5	■ Induline SW-900 ■ Induline GW-360 ■ Induline ZW-504i / LW-725 ■ Induline LW-725	■ Optimale bescherming van het hout	■ Induline GW-306 ■ Induline ZW-504i / Induline LW-725 ■ Induline LW-725	■ Rationeel (opbouw 3 lagen)
LTR 6	■ Induline SW-900 ■ Induline GW-360 ■ Induline ZW-504i ■ Induline NW-740/05	■ Optimale bescherming van het hout ■ Natuurlijke uitstraling met optimale UV-bescherming ■ Pigmentering in natuurlijke houtkleuren		
LTR 7	■ Induline SW-900 ■ Induline GW-360 WF ■ Induline LW-720 ■ Induline LW-720	■ Trendy kleuren zonder vergeling van de laag		
LTR 8	■ Induline SW-900 ligninestabiel ■ Induline GW-306 ligninestabiel ■ Induline LW-700 kleurloos UV+ ■ Induline LW-700 kleurloos UV+	■ Optimale bescherming van het hout ■ Kleurloos systeem met optimale UV-bescherming		

Resistente houtsoorten				
Systeem – C	Eigenschappen	Systeem – D	Eigenschappen	Systeem
■ Induline GW-360 ■ Induline LW-700 / Induline ZW-504i ■ Induline LW-700	■ Briljante kleuren			LTR1
■ Induline GW-360 ■ Induline ZW-502i ■ Induline LW-700	■ Rationeel (opbouw 3 lagen) ■ Zeer goede poriënvulling ■ Briljante kleuren			LTR2
■ Induline GW-360 kleurloos ■ Induline ZW-504i kleurloos ■ Induline NW-740/05 kleurloos	■ Natuurlijke uitstraling ■ Mat			LTR3
				LTR4
■ Induline GW-360 / Induline GW-341 WF ■ Induline ZW-504i / Induline LW-725 ■ Induline LW-725	■ Rationeel (opbouw 3 lagen)			LTR5
■ Induline GW-360 ■ Induline ZW-504i ■ Induline NW-740/05	■ Natuurlijke uitstraling met optimale UV-bescherming ■ Pigmentering in natuurlijke houtkleuren			LTR6
				LTR7
				LTR8

Dekkende verfsystemen

Niet resistente houtsoorten				
Systeem	Systeem – A	Eigenschappen	Systeem – B	Eigenschappen
D1	■ Induline SW-900 ■ Induline GW-201 WF NL ■ Induline ZW-400 / Induline ZW-425 ■ Induline DW-601	■ Optimale bescherming van het hout ■ Grondering: concentraat	■ Induline GW-306 wit ■ Induline ZW-400 / Induline ZW-425 ■ Induline DW-601	■ Rationeel (opbouw 3 lagen) ■ Grondering: verwerkingsklaar
D2	■ Induline SW-900 ■ Induline GW-209 ■ Induline GW-209 / Induline ZW-502i ■ Induline DW-601 / Induline DW-691	■ Optimale bescherming van het hout ■ Grondering: verwerkingsklaar	■ Induline GW-306 wit ■ Induline GW-306 wit / Induline ZW-502i ■ Induline DW-601 / Induline DW-691	■ Rationeel (opbouw 3 lagen) ■ Grondering: verwerkingsklaar
D3	■ Induline SW-900 ■ Induline GW-201 WF NL / Induline GW-209 ■ Induline ZW-425 / Induline DW-625* ■ Induline DW-625	■ Optimale bescherming van het hout	■ Induline GW-306 wit ■ Induline ZW-425 / Induline DW-625* ■ Induline DW-625	■ Rationeel ■ Grondering: verwerkingsklaar
D4	■ Induline SW-900 ■ Induline GW-360 wengé ■ Induline ZW-420 ■ Induline ZW-420 ■ Induline LW-720 (+10 % ZW-420)	■ Optimale bescherming van het hout ■ Uitgesproken metallic-effect ■ Eenvoudig aan te brengen		
D5	■ Goed vooraf schuren ■ V-890-Verdunning ■ Induline ZW-400 (max. 100 µm nat hechtlaag) ■ Induline DW-601			

Resistente houtsoorten					
Systeem – C		Eigenschappen	Systeem – D		Systeem
■ Induline GW-201 WF NL ■ Induline ZW-400 / Induline ZW-425 ■ Induline DW-601		■ Rationeel (opbouw 3 lagen)			D1
■ Induline GW-209 ■ Induline GW-209 / Induline ZW-502i ■ Induline DW-601 / Induline DW-691		■ Rationeel (opbouw 3 lagen)			D2
■ Induline GW-201 WF NL / Induline GW-209 ■ Induline ZW-425 / Induline DW-625* ■ Induline DW-625		■ Goede poriënvulling	■ Induline SW-910 ■ Induline ZW-425 ■ Induline DW-625	■ Optimale bescherming tegen zwellings met Induline SW-910	D3
					D4
					D5

A photograph of two men in a professional setting. The man on the right, with light brown hair and a light blue button-down shirt, is smiling and gesturing with his hands while looking at a tablet held by the man on the left. The man on the left has dark, curly hair and is wearing a plaid shirt. The background is a blurred office interior with large windows.

Klantenservice

Advies en dienstverlening

Dichtbij de klant, op alle vlakken


Advies bij het ontwikkelen van nieuwe toepassingstechnieken

Onze jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat deskundig advies en gezamenlijke oplossingen uiteindelijk een doel te bereiken. Vooral op het gebied van oppervlaktebehandeling is de kwalificatie en de kennis van een technisch adviseur van cruciaal belang. Daarom ondersteunen onze ervaren experts bij de keuze van product, gereedschap en het productieproces.

Advies inzake nieuwe applicatietechnieken


Zou u graag de oppervlaktebehandeling of de applicatietechniek binnen uw bedrijf aanschaffen of aanpassen? Wij staan u graag bij in de keuze van installatie en bij de opstelling van uw productieprocessen. Wij verkopen natuurlijk geen installaties, maar hebben wel contact met de belangrijkste fabrikanten in Europa. Onze technische ondersteuning kan u dus belangrijke informatie geven om u te helpen bij uw project- of investeringsbeslissingen.

- U vermijdt dure en onnodige investeringen en plant uw processen op een efficiënte en goedkope manier!
- Wat heeft er in het verleden al gewerkt bij andere klanten – wat niet?
- Welke installaties kunnen gebruikt worden bij de Induline Premium Coatings?
- Is er een mogelijkheid voor de uiteindelijke beslissing om te investeren, een installatie (verf/lak/beits) te bekijken in het Remmers Competentiecentrum, bij een klant of in de gebouwen van de fabrikant?

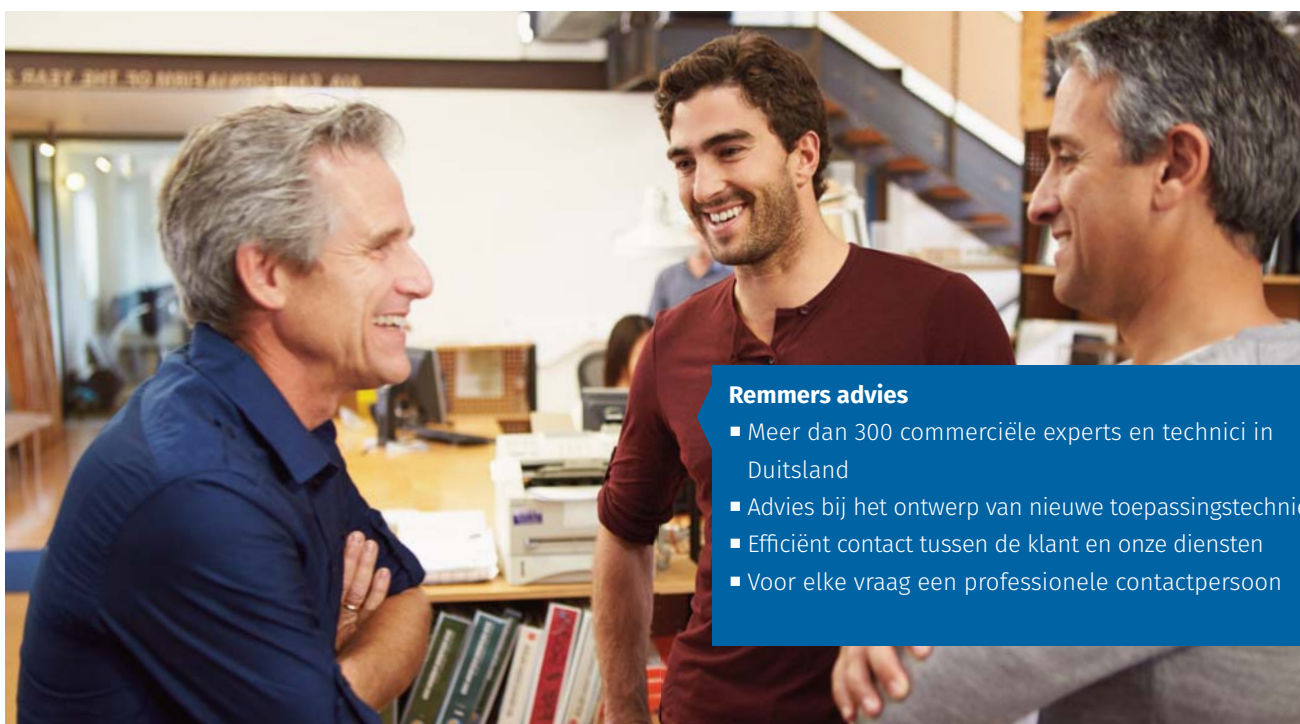

Remmers advies

- Meer dan 300 commerciële experts en technici in Duitsland
- Advies bij het ontwerp van nieuwe toepassingstechniek
- Efficiënt contact tussen de klant en onze diensten
- Voor elke vraag een professionele contactpersoon

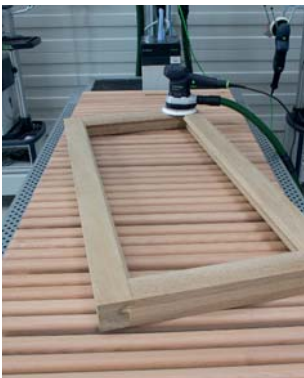



Competentiecentrum voor houtoppervlakken

Hier begint de toekomst

Toonaangevend dankzij de modernste uitrusting

Dankzij de technische mogelijkheden van het competentiecentrum kunnen we de productsystemen voor de toekomst ontwikkelen, die exact voldoen aan de individuele eisen en wensen van onze klanten. De volgende gebieden worden daar onderzocht en ontwikkeld:

- Het nieuwe Remmers competentiecentrum in Lönigen verbindt op meer dan 2.500 m² de belangrijkste gebieden van onze dagelijkse klantgeoriënteerde werkzaamheden
- Internationaal toepassingstechnische ruimte, klanten- en servicecentrum alsook scholing onder één dak
- Het nabootsen van alle parameters bij de klant door realistische simulatie, gericht op de praktische eisen met regelbare klimaatruimtes
- De modernste installaties met de volautomatische 6-assige lakrobot met 3D-erkenning als hoogtepunt
- Versnelde ontwikkeling van nieuwe laksystemen
- Kennisoverdracht in een geïntegreerde scholings- en conferentieruimte

Klantgerichtheid

De vele diensten van de Remmers Groep

Van research en development van productsystemen, verkoop en logistiek, tot kennisoverdracht en klantenservice, de Remmers Groep komt tegemoet aan de eisen op de markt om de klant tevreden te stellen. Dankzij een duidelijke verdeling van de vakgebieden zorgt Remmers voor een toegevoegde waarde voor zijn klanten en andere commerciële partners.



Remmers Professionele Planning

Advies door middel van een systeemvoorstel. De afdeling Remmers Professionele Planning is een groep deskundigen voor architecten, ingenieurs en ontwerpers voor wat betreft concrete projecten. Zij werken ontwerpen voor nieuwbouw en bestaande bouw uit met ondersteuning van erkende specialisten in Europa.



Bernhard Remmers Akademie

Succes zit in samenspraak. De Bernhard Remmers Akademie is opgericht door een initiatief van de ambachtslieden van de Duitse stichting voor de monumentenzorg en de onderneming Bernhard Remmers en is met meer dan 10.000 deelnemers per jaar hét belangrijkste contactpunt voor de kennisuitwisseling tussen wetenschappers, vaklieden, architecten en monumentenzorg.

Het unieke logistiek concept 24/24u

Award-winning logistiek. De geautomatiseerde logistiek – vanaf bestelling tot levering – heeft de Europese Prijs voor de Logistiek ontvangen.

De samenwerking met het bedrijf DB Schenker, de mogelijkheid om op een professionele manier pakketjes op te sturen en het inbrengen van een efficiënt systeem van bestellingen, maakt van Remmers logistiek een belangrijke sleutelcompetentie voor het bedrijf.



bernhard remmers 
Institut für Analytik



Bernhard Remmers Instituut voor Analyse

Testen. Ontwerpen. Uitwerken. Het Bernhard Remmers Instituut voor Analyse is een onafhankelijk testlaboratorium en een gekwalificeerde partner voor vaklieden, architecten, deskundigen en andere publieke instituten. Dankzij een efficiënte techniek met meer dan 200 methodes stelt het instituut analyses voor met gevalideerde testresultaten.

