

# Spezialprodukte und Zubehör



# Für jede Anwendung die passende Lösung

In dieser Kategorie finden sich Sortimentsergänzungen, die hinsichtlich des Anwendungsbereichs universell sind oder im Zusammenhang mit vielen Holzstrichen zum Einsatz kommen können. Egal ob Holzschutzimprägnierung, Hirnholzschutz, universeller Kraftkleber oder Dichtstoff: Unsere „Spezialprodukte und Zubehör“ sorgen für ein noch langlebigeres Ergebnis.



# Spezialprodukte und Zubehör



## **Holzschutz-Creme farblos**

Creemeförmiger Holzschutzgrund  
für Nadelhölzer



## **Holzschutz-Grund**

Lösemittelbasierte Holzschutz-  
Imprägnierung mit vorbeugender  
Wirksamkeit gegen Bläue und  
Fäulnis



## **MultiColl-Express**

Farbloser, universeller  
PUR-Kraftkleber



## **Verdünnung & Pinselreiniger**

Gemisch entaromatisierter  
Lösungsmittel



**Hirnholzschutz**

Feuchteschutz für Schnittflächen



**MultiSil**

Universeller, alkoxyvernetzender  
Silicondichtstoff



**Anti-Insekt**

Bekämpfendes, flüssiges Holz-  
schutzmittel auf Lösemittelbasis



**Pflege-Set für Fenster & Türen**

Für lackierte & lasierte  
Holzfenster und Haustüren

# Holzschutz-Creme farblos

## Cremeförmiger Holzschutzgrund für Nadelhölzer

### Anwendungsbereiche:

- Holz außen
- Hölzer ohne Erdkontakt gemäß DIN EN 335-1, GK 2 und 3
- Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profilbretter, Gartenhäuser
- Maßhaltige Holzbauteile (nur als Grundierung): z. B. Fenster und Türen
- Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalungen
- Vorbehandlung unter lasierenden und deckenden Anstrichen
- Nicht für Beschichtung von Bodenflächen (Terrassen, Holzdecks usw.) geeignet

### Eigenschaften:

- Schützt das Holz vor Feuchtigkeit und ist vorbeugend wirksam gegenüber Bläuepilzen
- Reduziert in Verbindung mit einem konstruktiven Holzschutz das Risiko der Entstehung von Fäulnis
- Filmschutz gegen Schimmel und Algen
- Nur ein Anstrich notwendig
- Seidenmatt
- Dringt tief ein
- Cremeform: kein Aufrühren
- Tropft nicht, Überkopparbeiten

### Verbrauch:

200 – 250 ml/m<sup>2</sup>  
(Vorbeugend wirksam gegen Bläue)



**Tipps & Wissenswertes:**

Bei inhaltsstoffreichen Hölzern wie z. B. Eiche, Red Cedar, Afzelia, Redwood usw. kann es durch Niederschläge zur Auswaschung wasserlöslicher Holzinhaltsstoffe kommen – dies kann zu Verfärbungen auf hellem Mauerwerk oder Putz führen.

## Farbvarianten



farblos



### Reichweite bei einem Anstrich

0,75 l	4 m <sup>2</sup>
2,5 l	13 m <sup>2</sup>
5 l	26 m <sup>2</sup>



**Verarbeitungshinweis:**

- Beim Überstreichen mit anderen Beschichtungsstoffen ist eine Überprüfung der Anstrichhaftung zu empfehlen.
- Die unteren Hirnholzflächen hinterschneiden, um eine Tropfkante zu erhalten.



# Holzschutz-Grund

Lösemittelbasierte Holzschutz-Imprägnierung  
mit vorbeugender Wirksamkeit gegen Bläue  
und Fäulnis

Anwendungsbereiche:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Holz außen</li><li>▪ Maßhaltige Holzbauteile (nur als Grundierung): z. B. Fenster und Türen</li><li>▪ Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profild Bretter, Gartenhäuser</li><li>▪ Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalungen</li><li>▪ Hölzer ohne Erdkontakt gemäß DIN EN 335-1, GK 2 und 3</li><li>▪ Vorbehandlung unter lasierenden und deckenden Anstrichen</li></ul>
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mit Schutz vor Fäulnis und Bläue</li><li>▪ Quellbeständig, feuchtigkeitsregulierend</li><li>▪ Mit geruchsarmen Lösemitteln</li><li>▪ Gute Haftung für nachfolgende Anstriche</li></ul>
Verbrauch:	150 – 160 ml/m <sup>2</sup> (Vorbeugend wirksam gegen Bläue und Fäulnis)



farblos



# MultiSil

## Universeller, alkoxyvernetzender Silicondichtstoff

Anwendungsbereiche:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Verglasungsarbeiten – insbesondere im Holzfensterbau</li><li>▪ Dehnungs- und Anschlussfugen im Bau- und Sanitärbereich</li><li>▪ Abdichtungen im Dachbereich</li><li>▪ Blech- und Metallbau</li><li>▪ Innenausbau, Parkett usw.</li><li>▪ Spiegel- und Plexiglasmontage</li><li>▪ Nicht anwenden auf Naturstein (z. B. Marmor) und für Aquarien und Unterwasserfugen</li></ul>
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Abriebfest und schlierenfrei</li><li>▪ Anstrichverträglich nach DIN 52452, Teil 4</li><li>▪ Mit Filmkonservierer gegen mikrobielle Schädigung</li><li>▪ Extrem haftstark</li><li>▪ Benötigt auf vielen Untergründen keine Haftgrundierung</li></ul>
Verbrauch:	ca. 100 ml/lfdm bei 1 cm <sup>2</sup> Fugenquerschnitt





### **Verarbeitungshinweis:**


- Hautbildung und Durchhärtung sind lagerabhängig und ändern sich mit Alterung des Produktes.
- Die Durchhärtungszeit nimmt mit steigender Fugentiefe zu.



## Farbvarianten



weiß

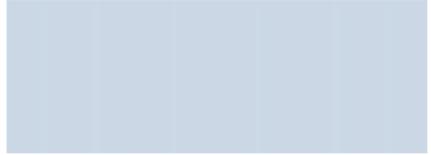

transparent



lichtgrau/silbergrau



oregon



fenstergrau



braun




manhattan



mittelbraun



zementgrau

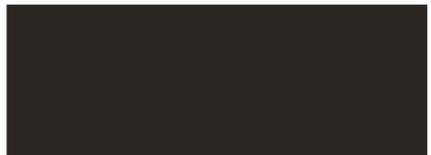


dunkelbraun



mittelgrau



dunkelgrau

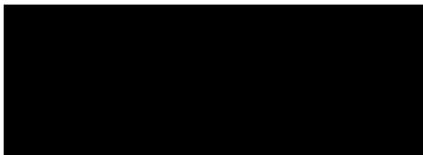

schwarz

# MultiColl-Express

Farbloser, universeller PUR-Kraftkleber

## Anwendungsbereiche:

- Innen und Außen
- Universell einsetzbar
- Holz, Metall, Keramik, PVC, Styropor und Glas
- Montage von Möbeln, Paneelen, Leisten und Türfutter
- Verleimen von Holzfenstern & -türen
- Nicht für PE, PP, PTFE & Silicone

## Eigenschaften:

- Einkomponentig
- Lösemittelfrei
- Mit hoher Klebefestigkeit, keine Fleckenbildung
- Unsichtbare Verklebungen
- Wasserfest gemäß (DIN EN 204): D4
- Nicht ablaufend, gleicht Unebenheiten aus

## Verbrauch:

ca. 5 – 15 g/m<sup>2</sup> bei streifenförmigem Auftrag, bei Punktauftrag ca. 50 g/m<sup>2</sup>



**Tipps & Wissenswertes:**  
Bei nicht filmbildenden Produkten (HK-Lasur, Holzschutz-Creme, Pflege-Öl, Gartenholz-Öle [eco] & Holzschutz-Grund) erfolgt die Anwendung nach dem kompletten Auftrag dieser Produkte, da diese sonst nicht einziehen können (Wirksamkeit, Farbgebung bei lasierenden Anstrichen etc.).

# Hirnholzschutz

## Feuchteschutz für Schnittflächen

Anwendungsbereiche:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Holz innen und außen</li><li>▪ Maßhaltige Holzbauteile (nur als Grundierung): z. B. Fenster und Türen</li><li>▪ Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klapp-läden, Profildretter, Gartenhäuser</li><li>▪ Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalungen</li><li>▪ Nadel- und Laubhölzer</li><li>▪ Feuchteschutz für Schnitt- und Hirnholzflächen</li></ul>
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Filmbildend</li><li>▪ Wasserabweisend</li><li>▪ Elastisch</li><li>▪ Diffusionshemmend</li><li>▪ Wirksame Begrenzung feuchtebedingter Volumenzunahme der behandelten Hölzer</li><li>▪ Überarbeitbar mit handelsüblichen Anstrichsystemen</li></ul>
Verbrauch:	ca. 100 ml/m <sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes



### Reichweite bei einem Anstrich

0,75 l                      7,5 m<sup>2</sup>



farblos



# Verdünnung & Pinselreiniger

Gemisch entaromatisierter Lösungsmittel

---

Anwendungsbereiche:	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Viskositätseinstellung lösemittelbasierter Alkydharzlasuren und -lacke</li><li>■ Reinigung der Arbeitsgeräte</li></ul>
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Milder Geruch</li><li>■ Entaromatisiert</li><li>■ Gute Reinigungswirkung</li></ul>
Verbrauch:	Je nach Anwendung

## Verarbeitungshinweis:

- Vergossene Verdünnung sofort mit Putzlappen entfernen.
- Putzlappen in feuerfesten Abfallbehältern sammeln und entsorgen.



# Anti-Insekt

Bekämpfendes flüssiges Holzschutzmittel auf Lösemittelbasis für die Anwendung durch Endverbraucher

Anwendungsbereiche:

- Holz im Innen- und geschützten Außenbereich
- Bekämpfung von Holzschadinsekten in Möbelstücken und kleineren Holzgegenständen
- Hausbock und Nagekäfer
- In Innenräumen nicht großflächig anwenden (max. 2 – 3 m<sup>2</sup>)

Eigenschaften:

- Schnelle bekämpfende Wirksamkeit
- Vorbeugende Wirksamkeit gegen Neubefall
- Mit geruchsarmen Lösemitteln
- Hohes Eindringvermögen

Verbrauch:

300 – 350 ml/m<sup>2</sup> (Bekämpfungsmaßnahmen)



farblos



# Pflege-Set für Fenster

Für lackierte und lasierte Holzfenster

Anwendungsbereiche:	▪ Pflege von lackierten und lasierten Holzfenstern
Eigenschaften:	▪ Regelmäßiger Gebrauch führt zur Verlängerung der Renovierungsintervalle bzw. Lebensdauer der Oberflächen ▪ Frischt den Farbeffekt / Glanz auf ▪ Zusätzlicher Schutz vor Witterungseinflüssen
Verbrauch:	ca. 5 – 10 ml/m <sup>2</sup> je Arbeitsgang

## Reichweite bei einem Anstrich

Set	25 m <sup>2</sup>
-----	-------------------



## Das Set besteht aus:

250 ml Reiniger

250 ml Balsam

2x Spezialtücher





# Pflege-Set für Türen

Für lackierte und lasierte Haustüren

Anwendungsbereiche:	▪ Pflege von lackierten und lasierten Haustüren aus Holz
Eigenschaften:	▪ Regelmäßiger Gebrauch führt zur Verlängerung der Renovierungsintervalle bzw. Lebensdauer der Oberflächen ▪ Zusätzlicher Schutz vor Witterungseinflüssen ▪ Gute Verarbeitung auf großen Flächen
Verbrauch:	ca. 5 – 10 ml/m <sup>2</sup> je Arbeitsgang

Reichweite bei einem Anstrich	
Set	25 m <sup>2</sup>



## Das Set besteht aus:

250 ml Reiniger

250 ml Balsam

2x Spezialtücher

**Remmers GmbH**

Bernhard-Remmers-Straße 13

49624 Lönigen

Tel.: +49 (0) 54 32/83-0

[www.remmers.com](http://www.remmers.com)

2015/06.20