

HSO-118-High-Solid-Öl [eco]

Powłoka uszlachetniająca do drewna: na bazie surowców odnawialnych, z dużą zawartością fazy stałej



Obszar stosowania:	<ul style="list-style-type: none"> Do drewnianych podłóg i schodów Do blatów stołowych i roboczych Do wysokiej jakości mebli z litego drewna Do paneli i listew Do ograniczania tendencji do przyjmowania zanieczyszczeń przez blaty kuchenne z kamienia naturalnego (olej, tłuszcz, typowe zanieczyszczenia z gospodarstwa domowego itp.) Zrównoważone budownictwo Kolor „efekt naturalnego drewna” przeznaczony jest tylko do jasnych gatunków, jak np. dąb, jesion i świerk Nie nadaje się do stosowania na drewnie bielonym
Właściwości:	<ul style="list-style-type: none"> Produkt na bazie surowców odnawialnych; zawartość co najmniej 90% Zdatny do kontaktu z żywnością, nie stanowi dla niej zagrożenia Głęboko wnika w podłoże; podkreśla naturalną strukturę drewna Cechuje się długą żywotnością, odpornością na zanieczyszczenia i zużycie Dobra odporność na wybrane substancje popularne w gospodarstwach domowych w myśl DIN 68861, 1B (np. woda, cola, piwo, herbata, kawa, wino i środki czystości) Na podstawie dostępnych nam informacji, między innymi od dostawców surowców, oraz stosowanej przez nas metody produkcji materiał spełnia oczekiwania osób kierujących się wartościami wegańskimi
Certyfikaty / normy kontrolne:	<ul style="list-style-type: none"> DIN EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek” Deklaracja bezpieczeństwa kontaktu z żywnością Aprobata do stosowania jako system powłokowy na parkiety i podłogi drewniane Antypoślizgowość „R9” zgodnie z DIN 51130:2014
Aplikacja / wskazówki wykonawcze:	<ul style="list-style-type: none"> Malowanie wałkiem, pędzlem, szpachlowanie, nanoszenie padem Uwaga: przestrzegać ostrzeżeń dotyczących ryzyka samozapłonu! Wnętrza szaf i szuflad: nanieść cienko tylko 1x warstwę niestrzepiącą się ściereczką bawełnianą Nadmiar materiału zdjąć po około 20 – 30 minutach Materiał nanieść zależnie od właściwości podłoża 1 lub 2 razy Przed drugą aplikacją wykonać międzyszlif papierem o uziarnieniu P 240 – 320
Zużycie:	<ul style="list-style-type: none"> ok. 50 – 70 ml/m² na jedną warstwę (zużycie silnie zależy od nasiąkliwości drewna i szlifu końcowego)
Dalsza obróbka:	Po wyschnięciu przez noc (wartości sprawdzone w praktyce dla 20 °C i 65% w.w.p.)

Ilość na palecie	672	200	30
Dostępne opakowania	6 x 0,75 l wiadro blaszane	2 x 2,5 l wiadro blaszane	10 l wiadro blaszane
kod opakowania	01	03	10
nr art.			
7701	intensywna biel (RC-995)	▪	▪
7702	orzech (RC-660)	▪	▪
7703	dąb jasny (RC-365)	▪	▪
7704	teak (RC-545)	▪	▪
7705	heban (RC-790)	▪	▪
7706	srebrnoszary (RC-970)	▪	▪
7707	efekt naturalnego drewna	▪	▪
7708	bezbarny	▪	▪
7709	kolory niestandardowe	▪	▪
7720	baza*	▪	▪



Produkty do stosowania w systemie	nr art.
MultiSil	(7380)
Wischpflege für geölte Böden [eco]	(7699)
Reparatur-Set	(4955)



Wstępne napełnienie: 90%



HSO-118-High-Solid-Öl [eco]

Powłoka uszlachetniająca do drewna: na bazie surowców odnawialnych, z dużą zawartością fazy stałej


HSO-118-High-Solid-Öl [eco]

Powłoka uszlachetniająca do drewna: na bazie surowców odnawialnych, z dużą zawartością fazy stałej

Co może być bardziej naturalnego niż obróbka drewna jako materiału budowlanego zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju równie zrównoważoną środowiskowo powłoką uszlachetniającą? HSO-118-High-Solid-Öl^[eco] składa się w ponad 90% z surowców odnawialnych i wyróżnia się szczególnie naturalnym wyglądem i cechami dotykowymi. Ten wegański w charakterze, uniwersalny produkt nadaje się do wszystkich wewnętrznych konstrukcji drewnianych. Dzięki atrakcyjnym kolorom standardowym i możliwości ich wzajemnego mieszania, na miejscu można elastycznie produkować dowolną ilość odcieni. Często wystarczy jedna warstwa, aby uzyskać dekoracyjną i trwałą powierzchnię. Prościej już być nie może.



bezbarwny - nr art. 7708

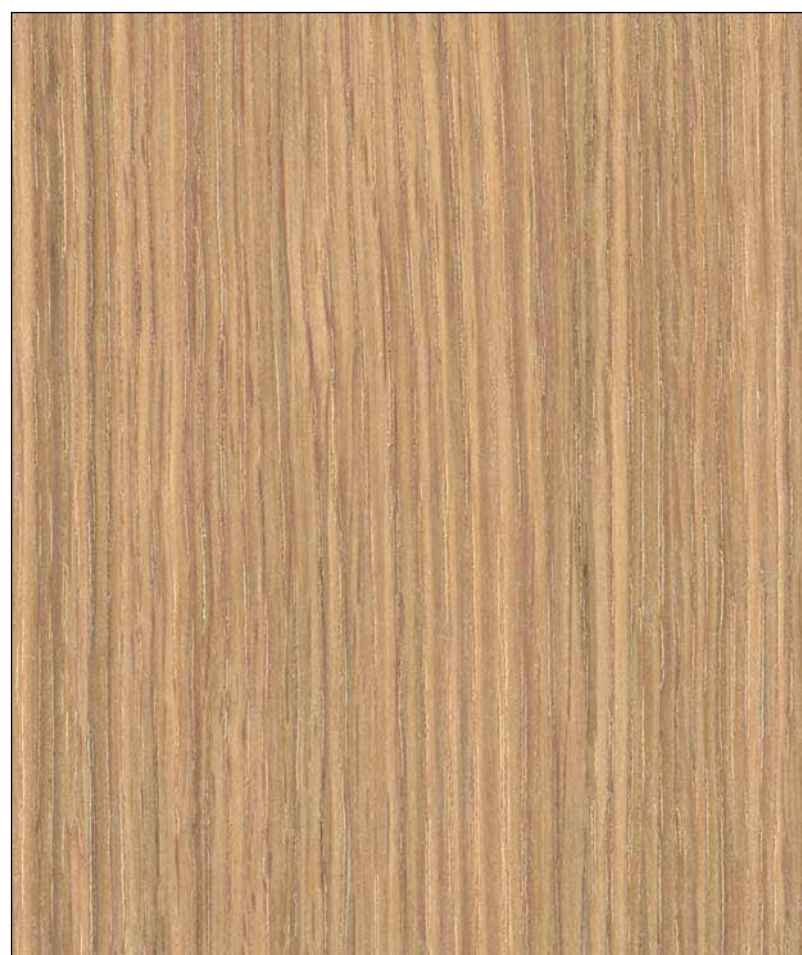

Efekt naturalnego drewna - nr art. 7707



RC-365 dąb jasny - nr art. 7703



RC-545 teak - nr art. 7704



RC-660 orzech - nr art. 7702



RC-790 heban - nr art. 7705




RC-970 srebrnoszary - nr art. 7706



RC-995 intensywna biel - nr art. 7701

Kolory podstawowe


Kolory mieszane




RC-365 82 części - RC-790 4 części - RC-970 14 części




RC-545 84 części - RC-790 2 części - RC-970 14 części




RC-545 50 części - RC-790 12 części - bezbarwny 38 części




RC-790 20 części - RC-995 5 części - bezbarwny 75 części




RC-790 12 części - RC-970 50 części - bezbarwny 38 części




RC-970 90 części - RC-545 10 części




RC-660 50 części - RC-970 50 części



RC-660 80 części - RC-970 20 części




RC-660 90 części - RC-790 2 części - bezbarwny 8 części




RC-790 20 części - RC-995 10 części - bezbarwny 70 części




RC-790 12 części - RC-995 25 części - bezbarwny 63 części




RC-970 70 części - RC-545 30 części



RC-365 80 części - RC-970 20 części




RC-545 70 części - RC-995 27 części - RC-790 3 części




RC-660 54 części - RC-970 44 części - RC-790 2 części




RC-790 18 części - RC-995 15 części - bezbarwny 67 części




RC-995 35 części - RC-790 8 części - bezbarwny 57 części




RC-970 90 części - RC-365 10 części




RC-365 70 części - RC-995 15 części - bezbarwny 15 części




RC-545 60 części - RC-995 20 części - bezbarwny 20 części




RC-970 70 części - RC-660 30 części



RC-790 13 części - RC-660 50 części - bezbarwny 37 części



RC-970 70 części - RC-995 15 części - bezbarwny 15 części



RC-995 45 części - RC-365 10 części - bezbarwny 45 części