


De nieuwe MB 2K

The winner takes it all




De 3 x 3 in de bouwafdichting

Uw  aan zekerheid




Slechts 3 mm laagdikte tot 3 meter beneden maaiveld zonder weefsel

Ongeacht bij welke toepassing, 3 mm is altijd voldoende. Zelfs bij het afdichten van bouwwerken beneden maaiveld waar sprake is van een hoge waterdruk, is met MB 2K alleen een droge laagdikte van 3 mm al voldoende en dat zonder weefsel.



Meer dan 3 mm geteste scheuroverbrugging zonder weefsel

Scheuroverbruggend vermogen is praktisch een zekerheid. Met meer dan 3 mm scheuroverbrugging is MB 2K flexibeler dan de gebruikelijke, conventionele afdichtingssystemen. Hiermee kunnen zelfs delen, die zwaar met water worden belast, duurzaam en betrouwbaar worden afgedicht.



Na 9 uur aanvulbaar¹, na 18 uur altijd volledig uitgereageerd²

Met MB 2K bespaart u niet alleen materiaal, maar ook tijd. Op basis van de unieke, speciale receptuur heeft MB 2K het vermogen extreem snel te drogen en vernetten. Bij normale klimaatomstandigheden kan de bouwput al na 9 uur worden aangevuld.

¹ normale klimaatomstandigheden (23°C / 50% relatieve luchtvochtigheid)

² koelkast klimaat (5°C / 90% relatieve luchtvochtigheid)


Alles getest!

De nieuwe MB 2K geeft u geteste zekerheid op het hoogste niveau. Ongeacht voor welke toepassing u dit afdichtingsproduct gebruikt, wij hebben het daarbij behorende bewijs.


Een overzicht van testrapporten en de certificaten vindt u op www.remmersbv.nl




Uw aan veelzijdigheid




Afdichting in en onder opgaande muren




Buitenafdeling beneden maaiveld

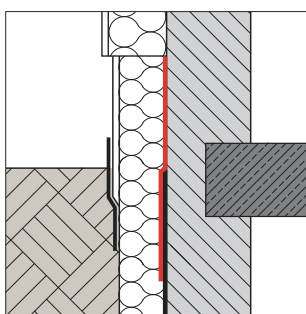


Sokkelfafdeling

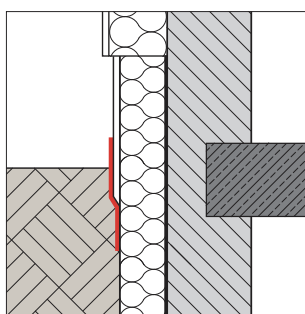


Stucafdichting




Funderingsafdeling bij spouwmuren




Sokkelfafdeling bij houtskeletbouw




Afdichting bij kozijnen op maaiveldhoogte



Afdichting onder tegels en plavuizen



Curatieve afdichting binnen



Afdichting van funderingen en kolommen




Uw aan rendement


Als slurry, met spaan, spuiten

Remmers MB 2K onderscheidt zich met zijn multifunctionele toepassing ook in de verwerking. Bij handmatige verwerking kan de verwerker kiezen tussen verwerking met spaan of als slurry en zelfs door middel van rollen. Ook moeilijk bereikbare overgangen en op kleine vlakken zoals bij opgaande muurdelen bij bijv. metselwerk of bij funderingen en sokkels heeft verwerking als slurry zich meer dan bewezen. Op grote vlakken adviseren wij om het product met spaan te verwerken. Door het geringe verlies aan uitzakken en de hoge vormvastheid van het materiaal is het mogelijk om grote prestaties te leveren. Heel effectief is de verwerking van Remmers MB 2K door


middel van spuiten. Met de geschikte machine is verwerking door middel van spuiten al rendabel bij oppervlakken van 40 tot 50 m². Door de nieuwe 1 : 1 verpakking van Remmers MB 2K kan de arbeidsinspanning op locatie bovendien worden gereduceerd en dat betekent een nog efficiëntere verwerking.



Voor grootschalige toepassing



Voor kleinschalige toepassing

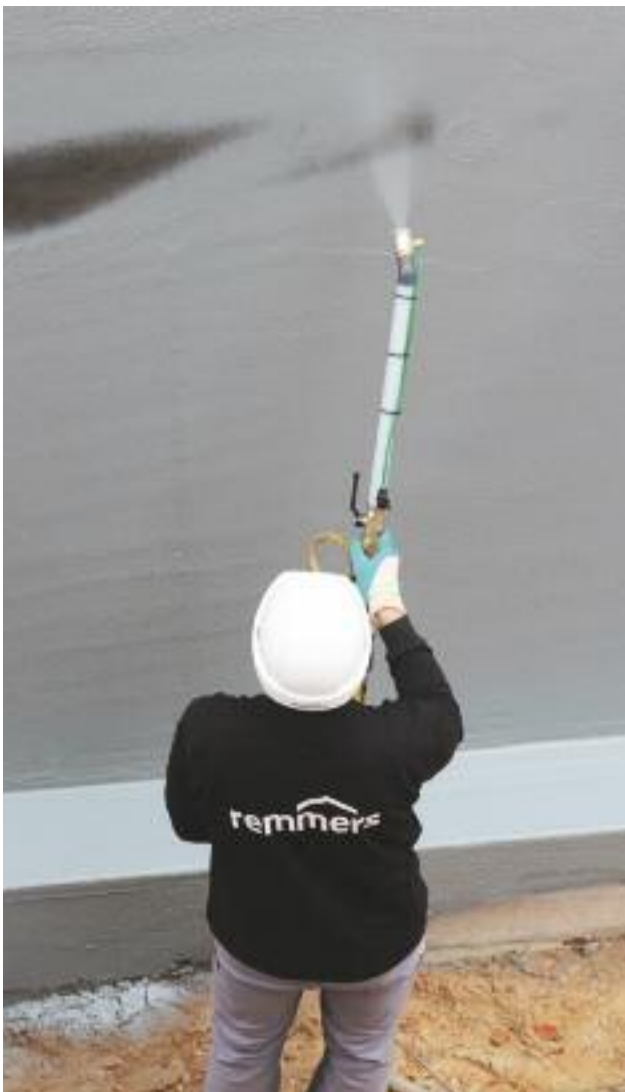



Remmers MB 2K

Een nog efficiëntere receptuur

De nieuwe MB 2K is de volgende ontwikkeling multi-functionele afdichting voor gebouwen van Remmers. Naast de onovertroffen scheuroverbrugging bij dezelfde geringe laagdiktes alsmede de extreem korte doordroogtijden kon het materiaal ook wat betreft verwerkbaarheid nog aanzienlijk worden geoptimaliseerd. De oude bekende eigenschappen van dit all-round product blijven hierbij natuurlijk behouden.

- **Verbruik ca. 1,1 kg/m² per mm droge laagdikte**
- **Extreem flexibel en elastisch, 3 mm scheuroverbruggend**
- **Hoge hechtsterkte op nagenoeg alle ondergronden**
- **Extremes drukbestendigheid – driemaal vormstabiel dan vereist**
- **Overschilderbaar**
- **UV-bestendig**
- **Vorst- en dooizoutbestendig**



