

Merkblatt für die Verwendung von Siloware

Allgemeines


Mindestmaße Stellfläche	2,40 m x 2,40 m
Lichte Höhe im Betrieb	7 m
Lichte Höhe Silostellung	8 m
Untergrund	waagrecht, fester, tragfähiger Untergrund
Zuwegung	Befestigte Wege und öffentliche Straßen, Breite > 3 m; Durchfahrthöhe > 4,50 m
Silostellung	mit maximal 15 t, Rückholung innerhalb von 8 Werktagen
Maximale Liefermenge im Silo bei Anlieferung	15 t
Weitere Silobefüllung	freie Zufahrt gewährleisten, Sattelzug 40 t mit ca. 16 m Länge
Maximale Füllmenge bei Abtransport	15 t
Leergewicht	2,6 t
Nutzvolumen	18 m ³ (entspricht ca. 32 t)
Mischleistung	< 20 t / h
Auslaufhöhe	ca. 1 m
weitere Hinweise	s. Betriebsanweisung

Anschlüsse

Stromversorgung	32 A
Leitungsquerschnitt	> 4 mm ²
Absicherung	35 A
max. Leitungslänge	50 m
Stromaggregat	> 50 KVA (Anschluss 63A) keine B1 Sicherungen
Wasserversorgung	¾", 2 bar

Zusätzliche Informationen für Betofix EM 8 2K und Betofix EM 4 2K

Aufstellhinweis Silo / IBC

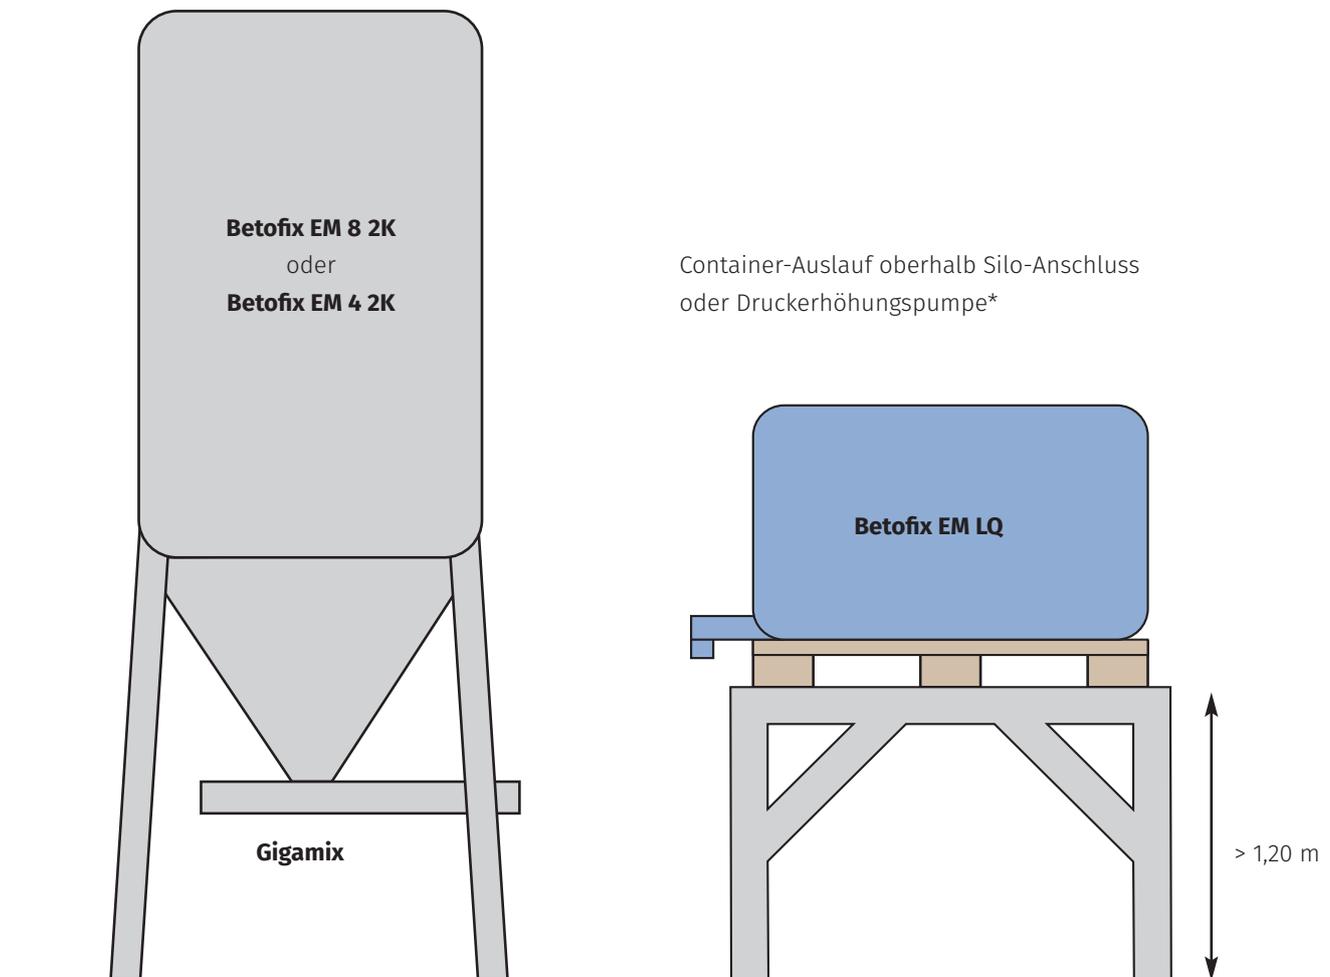

*Die Entleerung des IBC erfolgt über Schwerkraft, Material wird nicht über Pumpen angesaugt.