


Olejowosk twardy do drewna



Powłoka uszlachetniająca, na bazie surowców odnawialnych, do drewna we wnętrzach, podkreśla naturalną strukturę drewna

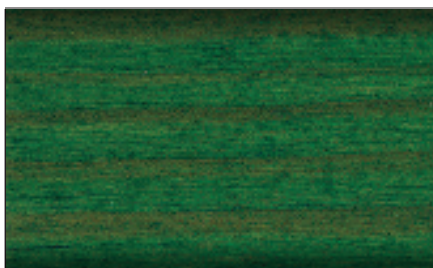


ciemnozielony • nr art. 0668



pinia • nr art. 0668




srebrnoszary • nr art. 0668

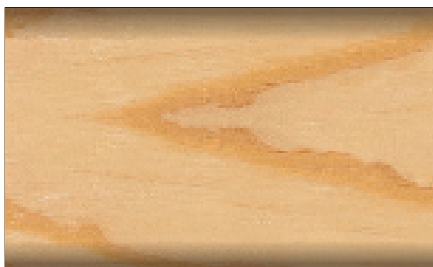

bezbarwny • nr art. 0695




sosna • nr art. 0668

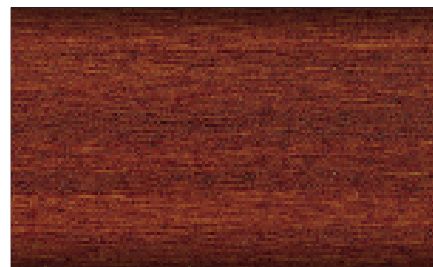

teak • nr art. 0668



mahoń • nr art. 0668

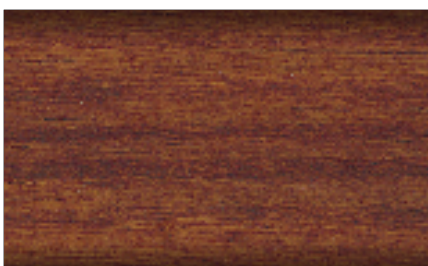

kasztan • nr art. 0668



heban • nr art. 0668



dąb jasny • nr art. 0668



biały • nr art. 0668



palisander • nr art. 0668



orzech • nr art. 0668



dąb rustykalny • nr art. 0668



hemlok • nr art. 0668

Wzornik wykonano na drewnie dębowym.

Pozostałe kolory niestandardowe dostępne na zamówienie (nr art. 0668!)

Obszary stosowania:

- Cenne meble z litego drewna
- Panele, listwy
- Podłogi, parkiety, korek, schody drewniane i inne

Właściwości:

- Jedwabście matowy
- Efektywne nakładanie pozwalające zaoszczędzić czas
- Pozwala drewnu oddychać
- Trwały, nie przyjmujący zanieczyszczeń, wytrzymały na znaczne obciążenia
- Delikatny zapach
- Naprawy można ograniczyć do miejsc powstania uszkodzeń, bez uprzedniego przygotowania podłoża

Zużycie:

- 10–50 ml/m² na jedną warstwę w zależności od chłonności drewna

Dalsze szczegóły na temat stosowania oraz informacje dotyczące produktu zawarte są w instrukcji technicznej, dostępnej na stronie www.remmers.pl

Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze zapoznać się z oznakowaniem oraz informacją o produkcie.

**PRZED UŻYCIEM I W TRAKCIE MALOWANIA
PRODUKT NALEŻY DOKŁADNIE WYMIESZAĆ.**

*Przedstawiona na wzorniku kolorystyka ma charakter poglądowy.
Uzyskany efekt zależy ściśle od metod aplikacji i gatunku drewna.
Przy wymalowaniach kontynuacyjnych zaleca się weryfikację zgodności kolorystycznej.*

