



## Verarbeitungsanleitung

# DS Protect Clip

Spezialhalterung für DS Protect und DS Protect AL

---

### Funktionsprinzip

DS Protect Clip ist ein Befestigungsclip zur schnellen und sicheren Anbringung von Remmers DS Protect.

---

### Einbau

Mit dem DS Protect Clip kann Remmers DS Protect einfach, schnell und sicher montiert werden. Clip anbringen, die Dränbahn hinter den Clip ziehen und abschließend DS Protect AL in die DS Protect Clips einrasten lassen. Vor dem Einbau der DS Protect Clips Befestigungslinie in Abhängigkeit der Geländehöhe definieren. Clips entlang der Befestigungslinie im Abstand von ca. 25 cm verdübeln. Das Befestigungsmaterial untergrundabhängig wählen (Schlagdübel, D=5mm, Scheibenkopfnägel o.ä.).

#### DS Protect

Vlies von 3-lagiger Schutzbahn über eine Höhe von ca. 10 cm lösen und Schutzbahn hinter den DS Protect Clip ziehen. Die Zähne des DS Protect Clips fixieren dabei die Dränbahn, Korrekturen sind einfach durch seitliches Ziehen möglich. Vorab gelösten Vliesbereich vor den Clips positionieren.

#### DS Protect AL

DS Protect mit DS Protect AL abdecken. DS Protect AL dazu einfach in die DS Protect Clips einrasten lassen.

---

### Hinweis

Clips passgenau und gradlinig entlang der Befestigungslinie montieren.

---

### Lieferumfang

DS Protect, Art.-Nr. 0823

2,0 x 20 m = 40 m<sup>2</sup>

2,0 x 12,5 m = 25 m<sup>2</sup>

DS Protect Clip, Art.-Nr. 0818

50 St/Beutel

DS-Protect AL, Art.-Nr. 0819

Länge: 2 m

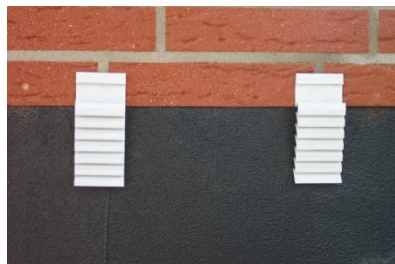


Abb. 1  
DS Protect Clips im Abstand von  
ca. 25 cm verübeln.

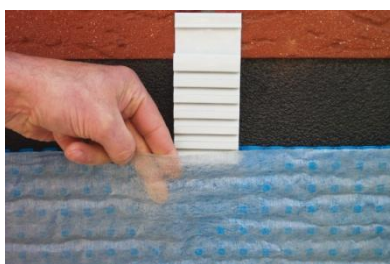


Abb. 2  
Vlies ca. 10 cm von der Dränbahn  
lösen.



Abb. 3  
Schutzbahn hinter DS Protect Clips  
ziehen. Vlies vor den DS Protect  
Clips positionieren.

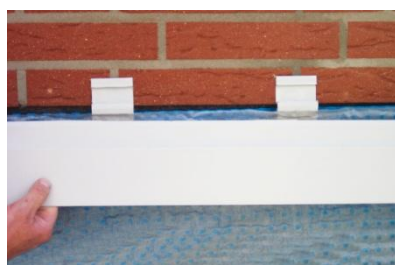


Abb. 4  
Anbringen der DS Protect AL.  
Leiste einfach in DS Protect Clips  
einrasten lassen.



Abb. 5  
Komplettansicht mit DS Protect AL.