



## Verarbeitungsanleitung

# DS Protect Clip [basic]

Spezialhalterung für DS Protect [basic] und DS Protect AL

---

### Funktionsprinzip

DS Protect Clip [basic] ist ein Befestigungsclip zur schnellen und sicheren Anbringung von Remmers DS Protect [basic].

---

### Einbau

Mit dem DS Protect Clip [basic] kann DS Protect [basic] einfach, schnell und sicher montiert werden. Clip anbringen, die Dränbahn hinter den Clip ziehen und abschließend DS Protect AL in die DS Protect Clips [basic] einrasten lassen. Vor dem Einbau der DS Protect Clips [basic] Befestigungslinie in Abhängigkeit der Geländehöhe definieren. Clips entlang der Befestigungslinie im Abstand von ca. 25 cm verdübeln. Das Befestigungsmaterial untergrundabhängig wählen (Schlagdübel, D=5mm, Scheibenkopfnägel o.ä.).

#### DS Protect [basic]

Vlies von 3-lagiger Schutzbahn über eine Höhe von ca. 10 cm lösen und Schutzbahn hinter den DS Protect Clip [basic] ziehen. Die Zähne des DS Protect Clips [basic] fixieren dabei die Dränbahn, Korrekturen sind einfach durch seitliches Ziehen möglich. Vorab gelösten Vliesbereich vor den Clips positionieren.

#### DS Protect AL

DS Protect [basic] mit DS Protect AL abdecken. DS Protect AL dazu einfach in die DS Protect Clips [basic] einrasten lassen.

---

### Hinweis

Clips passgenau und gradlinig entlang der Befestigungslinie montieren.

---

### Lieferumfang

DS Protect [basic], Art.-Nr. 0815  
1,25 m x 14 m = 17,5 m<sup>2</sup>

DS Protect Clip [basic], Art.-Nr. 0816  
50 St/Karton

DS-Protect AL, Art.-Nr. 0819  
Länge: 2 m

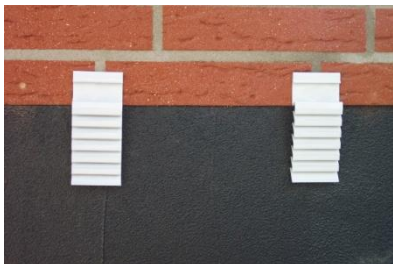


Abb. 1  
DS Protect Clips [basic] im Abstand  
von ca. 25 cm verdübeln.

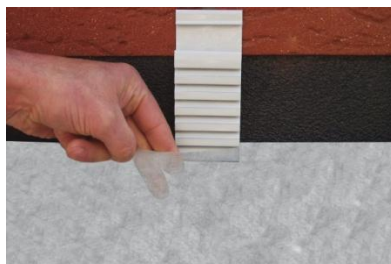


Abb. 2  
Vlies ca. 10 cm von der Dränbahn  
lösen.



Abb. 3  
Schutzbahn hinter DS Protect Clips  
[basic] ziehen. Vlies vor den DS  
Protect Clips [basic] positionieren.



Abb. 4  
Anbringen der DS Protect AL.  
Leiste einfach in DS Protect Clips  
[basic] einrasten lassen.



Abb. 5  
Komplettansicht mit DS Protect AL.