

# Lakierobejca dekoracyjna UV



Lazura do drewna, bardzo silnie chroniąca przed UV




**srebrnoszary**  
RC 970 • nr art. 2234



**biały**  
RC 990 • nr art. 2235



**dąb rustykalny**  
RC 360 • nr art. 2238

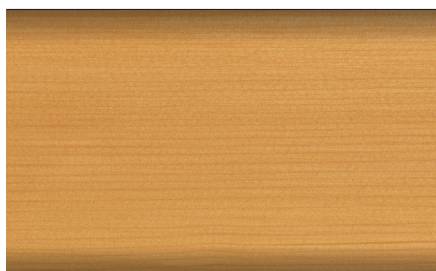


**dąb jasny**  
RC 365 • nr art. 2239




**bezbarwny UV+\***  
nr art. 2240




**orzech**  
RC 660 • nr art. 2242

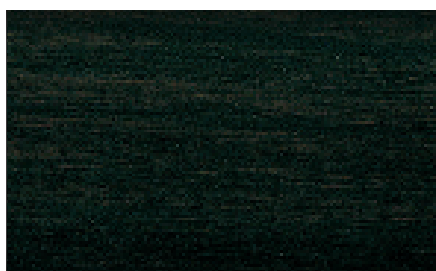

**heban**  
RC 790 • nr art. 2243

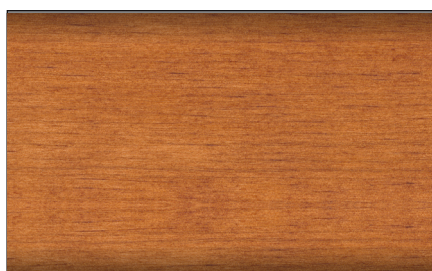

**teak**  
RC 545 • nr art. 2244

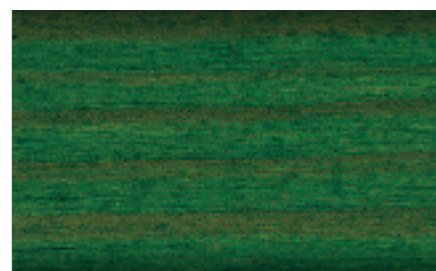

**ciemnozielony**  
RC 960 • nr art. 2245



**sosna**  
RC 270 • nr art. 2746



**pinia/modrzew**  
RC 260 • nr art. 2247



**palisander**  
RC 720 • nr art. 2248

Wzornik wykonano na drewnie sosnowym.

\* Dla koloru „bezbarwny UV+” stosowanego na zewnątrz niezbędne jest uprzednie pomalowanie produktem „Krem impregacyjny do drewna 3w1 nr art. 2714”  
Kolory niestandardowe dostępne na zamówienie (nr art. 2237)

### Obszary stosowania:

- Drewno używane na zewnątrz
- Stabilne wymiarowo drewniane elementy konstrukcyjne: np. okna i drzwi
- Niestabilne wymiarowo drewniane elementy konstrukcyjne: np. ogrodzenia, domy z muru pruskiego, wiaty samochodowe, deskowanie drewniane
- Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar w ograniczonym zakresie, np. okiennice, profile drewniane
- Wersja bezbarwna UV+ nadaje się również do stosowania jako warstwa ofiarna, nakładana na pigmentowane warianty produktu, zapewniając zachowanie jasnej barwy drewna

### Właściwości:

- Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- Wysoka ochrona przed promieniowaniem UV również w przypadku jasnych kolorów i wersji bezbarwnej UV+
- Jedwabisty połysk
- Odporność na zabrudzenia, łatwość czyszczenia i pielęgnacji
- Odporność na blokowanie (zgodnie z wytyczną H0.03)
- Dobra rozlewność
- Bez biocydów i kobaltu

### Sposób stosowania:

- Malowanie pędzlem lub wałkiem
- Drewno musi być wolne od pyłów, zanieczyszczeń, tłuszczów i wosków
- Drewno drzew iglastych, jak również wszystkie rodzaje drewna podatnego na ataki grzybów, stosowanego na zewnątrz, należy zagruntować środkiem do ochrony drewna (np. **Impregnat lazurujący HK-Lazura 3w1 nr art. 2250-2294** lub **Krem impregnacyjny do drewna 3w1 nr art. 2714-2723**)

### Zużycie:

- 1. warstwa: 100 ml/m<sup>2</sup>
- 2. warstwa: 60 ml/m<sup>2</sup>

Dalsze szczegóły oraz dane techniczne produktu zawarte są w instrukcji technicznej, do pobrania na stronie internetowej pod adresem **www.remmers.pl**

Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze zapoznać się z oznakowaniem oraz informacją o produkcie.

**PRZED UŻYCIEM I W TRAKCIE MALOWANIA  
PRODUKT NALEŻY DOKŁADNIE WYMIESZAĆ.**

*Przedstawiona na wzorniku kolorystyka ma charakter poglądowy.  
Uzyskany efekt zależy ściśle od metod aplikacji i gatunku drewna.  
Przy wymalowaniach kontynuacyjnych zaleca się weryfikację zgodności kolorystycznej.*

