

# Systemblad

remmers



Binnenafdichting met het [basic]-systeem

## SYSTEEMVERWERKING



### ONDERGROND-VOORBEREIDING

Verwijder oude pleister- en verflagen. Beschadigde voegen uitschrappen tot ca. 2 cm diepte.



### GRONDERING

Breng Kiesol, 1:1 verdund met water, gelijkmatig aan. Sterk absorberende ondergronden voornatten met water



### HECHTBRUG

Breng binnen de reactietijd van Kiesol een hechtbrug uit WP Sulfatex  $\geq 50\%$  dekkend aan met een blokkwast, aangelengd met water tot het geheel een slurry wordt. Bij zoutbelasting is het aangewezen om deze laag uit te voeren met WP Sulfatex.



### EGALISERING

Egaliseer alle oneffenheden met WP Top [basic] "nat-in-nat".



### KIMAFDICHTING OVERGANGSZONE MUUR/VLOER

Breng de afdichtingskim "nat-in-nat" aan met WP Top [basic] met een holle kimspaan, in een diameter van 5 cm.



### AFDICHTINGSLAAG

Breng aan met WP Top [basic] in ca. 20 mm dikte op de opgeruwde egalisatielaag.

Ruw op wanneer het oppervlak voldoende uitgehard is voor een betere hechting van de volgende spachtellaag.



### OPTIONEEL: OPPERVLAKTEBEWERKING

Breng na 7 dagen SP Top SL [basic] aan als condensregulerende stucmortel in ca. 10 mm dikte.

Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens de geldende wetgeving en richtlijnen.


#### OPMERKING:

De QR-codes verwijzen naar een verwerkingsvideo en het geldende technisch merkblad. Voor aanvullende vragen kan u terecht bij uw handelspartner.

#### Verwerkingsvideo



#### Technisch merkblad

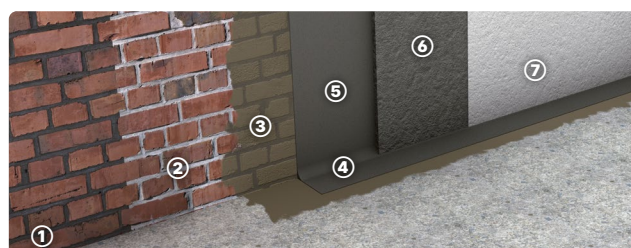

# Toegepaste producten

**GRONDERING****Kiesol**

Verbruik: ca. 0,1-0,3 kg/m<sup>2</sup>  
(1:1 met water verdunnen)

Art.-nr. 1810

**HECHTBRUG****WP Top [basic]**

Verbruik: ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm  
laagdikte (ca. 1,6 kg/dm<sup>3</sup>)

Art.-nr. 0160

**EGALISERING****WP Sulfatex**

Verbruik: ca. 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm  
laagdikte

Art.-nr. 0430

**AFWERKING****SP Top SL [basic]**

Verbruik: ca. 5,6 kg/m<sup>2</sup>/cm  
laagdikte

Art.-nr. 1050

**GEREEDSCHAP****Blokkwast**

Art.-nr. 4517

**GEREEDSCHAP****Holle kimspaan**

Radius 50 mm

Art.-nr. 5047

**GEREEDSCHAP****Vlakspaan**

Art.-nr. 4117